

LED 40 SMD 2835 GU10 6W

NEW



6W

COOL
WHITE

WARM
WHITE

NEW
SMD
2835


EPISTAR



ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek JDR/GU10
vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 50W
90% snížení spotřeby elektrické energie
technologie LED SMD 2835 EPISTAR
speciální krycí sklo snižuje oslnění
keramické pouzdro dokonale odvádí teplo
životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
		EAN	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED40 SMD 2835 GU10 6W-CW	GXLZ162	8592660110066	6	620	studená bílá	6000K	≥80	282 Kč
LED40 SMD 2835 GU10 6W-WW	GXLZ163	8592660110073	6	600	teplá bílá	2800K	≥80	282 Kč

LED36 SMD 2835 GU10 DIM 4W

NEW



4W


COOL
WHITE

WARM
WHITE

NEW
SMD
2835

EPISTAR


DIMM
ABLE



STMÍVATELNÁ ŽÁROVKA LED SMD

A++

navrženo pro práci se stmívači osvětlení
náhrada halogenových žárovek JDR/GU10
vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 40W
90% snížení spotřeby elektrické energie
technologie LED SMD 2835 EPISTAR
speciální krycí sklo snižuje oslnění
keramické pouzdro dokonale odvádí teplo
životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
		EAN	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED36 SMD 2835 GU10 DIM 4W-CW	GXLZ170	8592660111018	4	420	studená bílá	6000K	≥80	337 Kč
LED36 SMD 2835 GU10 DIM 4W-WW	GXLZ171	8592660111025	4	400	teplá bílá	2800K	≥80	337 Kč

LED38 SMD 2835 GU10 4W



NEW
SMD
2835



4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek JDR/GU10

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 40W

90% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

ochranné krycí sklo

unikátní vnitřní odvod tepla

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



LED38 SMD 2835 GU10 4W-CW

GXLZ110

8592660106373

4

420

studená bílá

6000 K

≥80

219 Kč

LED38 SMD 2835 GU10 4W-WW

GXLZ109

8592660106366

4

400

teplá bílá

2800 K

≥80

219 Kč

LED36 SMD 2835 MR16 4W


NEW
SMD
2835



4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



NÍZKONAPĚŤOVÁ ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek MR16

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 40W

90% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

ochranné krycí sklo

unikátní vnitřní odvod tepla

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



LED36 SMD 2835 MR16 4W-CW

GXLZ104

8592660106311

4

420

studená bílá

6000 K

≥80

212 Kč

LED36 SMD 2835 MR16 4W-WW

GXLZ103

8592660106304

4

400

teplá bílá

2800 K

≥80

212 Kč

LED38 SMD 2835 E14 4W

ŽÁROVKA LED SMD

A++

- náhrada reflektorové žárovky E14
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 75W
- 90% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- ochranné krycí sklo
- unikátní vnitřní odvod tepla
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)


NEW
SMD
2835



4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
			4	420	studená bílá	6000 K	≥80	246 Kč
			4	400	teplá bílá	2800 K	≥80	246 Kč

LED38 SMD 2835 E27 4W

ŽÁROVKA LED SMD

A++

- náhrada reflektorové žárovky E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 75W
- 95% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- ochranné krycí sklo
- unikátní vnitřní odvod tepla
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



NEW
SMD
2835



4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
			4	420	studená bílá	6000 K	≥80	248 Kč
			4	400	teplá bílá	2800 K	≥80	248 Kč

LED30 SMD 2835 GU10 3W


NEW
SMD
2835



3W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek JDR/GU10

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 35W


90% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

ochranné krycí sklo

unikátní vnitřní odvod tepla

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED30 SMD 2835 GU10 3W-CW	GXLZ101	8592660106281	3	320	studená bílá	6000 K	≥80	203 Kč
LED30 SMD 2835 GU10 3W-WW	GXLZ102	8592660106298	3	300	teplá bílá	2800 K	≥80	203 Kč

LED20 SMD 2835 GU10 2W


NEW
SMD
2835



2W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek JDR/GU10

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W


90% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

ochranné krycí sklo

unikátní vnitřní odvod tepla

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED20 SMD 2835 GU10 2W-CW	GXLZ120	8592660106472	2	220	studená bílá	6000 K	≥80	167 Kč
LED20 SMD 2835 GU10 2W-WW	GXLZ119	8592660106465	2	200	teplá bílá	2800 K	≥80	167 Kč

LED9 SMD 2835 GU10 2W

ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek JDR 35mm/GU10
 vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W
 90% snížení spotřeby elektrické energie
 technologie LED SMD 2835 EPISTAR
 ochranné krycí sklo
 unikátní vnitřní odvod tepla
 životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)


NEW
SMD
2835



2W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC	
LED9 SMD 2835 GU10 2W-CW	GXLZ124	8592660106625	2	210	studená bílá	6000 K	≥80	156 Kč	
LED9 SMD 2835 GU10 2W-WW	GXLZ123	8592660106618	2	200	teplá bílá	2800 K	≥80	156 Kč	

LED9 SMD 2835 MR11 2W

NÍZKONAPĚŤOVÁ ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada halogenových žárovek MR11
 vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W
 90% snížení spotřeby elektrické energie
 technologie LED SMD 2835 EPISTAR
 ochranné krycí sklo
 unikátní vnitřní odvod tepla
 životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)


NEW
SMD
2835



2W

COOL
WHITE


WARM
WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC	
LED9 SMD 2835 MR11 2W-CW	GXLZ121	8592660106595	2	210	studená bílá	6000 K	≥80	156 Kč	
LED9 SMD 2835 MR11 2W-WW	GXLZ122	8592660106601	2	200	teplá bílá	2800 K	≥80	156 Kč	

LED EYE SERIES

Inovovaná řada LED zdrojů plně nahrazující klasické žárovky. Navržena speciálně pro zákazníky, kteří čekali na nejnovější technologii LED skrytou v celoskleněných baňkách.



RETRO FIT

tvar a vzhled baňky navazuje na klasickou řadu dekoračních žárovek

360°

plný úhel svícení nesrovnatelný s žádnými dosud užívanými LED žárovkami

GLASS COVER

skleněná baňka garantující optimální ochranu a výměnu tepla s okolím

GAS INSIDE

vnitřní prostor vyplněný vzácným plynem garantujícím optimální chlazení LED modulů

2835 EPISTAR

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

LED A80 EYE 360° E27 8W

ŽÁROVKA LED SMD

A+


náhrada klasické žárovky E27
vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 65W
88% snížení spotřeby elektrické energie
technologie LED SMD 2835 EPISTAR
mléčné sklo typu A80
směs vzácných plynů optimalizuje chlazení
úhel svícení 360°
životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



8W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED A80 EYE 360 E27 8W-CW	GXLZ182	8592660111056	8	800	studená bílá	6000 K	≥80	394 Kč
LED A80 EYE 360 E27 8W-WW	GXLZ183	8592660111063	8	780	teplá bílá	2800 K	≥80	394 Kč

LED EYE 360° E27 6W

ŽÁROVKA LED SMD

A+


náhrada klasické žárovky E27
vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 50W
88% snížení spotřeby elektrické energie
technologie LED SMD 2835 EPISTAR
mléčné sklo typu A60
směs vzácných plynů optimalizuje chlazení
úhel svícení 360°
životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



6W

COOL
WHITE

WARM
WHITE




			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED EYE 360 6W-CW	GXLZ137	8592660109107	6	550	studená bílá	6000 K	≥80	314 Kč
LED EYE 360 6W-WW	GXLZ138	8592660109114	6	530	teplá bílá	2800 K	≥80	314 Kč

LED MINIGLOBE EYE 360° E14 1,5W



1,5W

COOL WHITE WARM WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A+

náhrada dekorativních žárovek E14

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W

90% snížení spotřeby elektrické energie


technologie LED SMD 2835 EPISTAR

mléčné sklo typu A45

směs vzácných plynů optimalizuje chlazení

úhel svícení 360°

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)




			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
		EAN	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED MINIGLOBE EYE 360 E14 1,5W-CW	GXLZ194	8592660111179	1,5	150	studená bílá	6000 K	≥80	176 Kč
LED MINIGLOBE EYE 360 E14 1,5W-WW	GXLZ195	8592660111186	1,5	140	teplá bílá	2800 K	≥80	176 Kč

LED MINIGLOBE EYE 360° E27 1,5W



1,5W

COOL WHITE WARM WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A+

náhrada dekorativních žárovek E27

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W

90% snížení spotřeby elektrické energie


technologie LED SMD 2835 EPISTAR

mléčné sklo typu A45

směs vzácných plynů optimalizuje chlazení

úhel svícení 360°

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
		EAN	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED MINIGLOBE EYE 360 E27 1,5W-CW	GXLZ180	8592660111032	1,5	150	studená bílá	6000 K	≥80	176 Kč
LED MINIGLOBE EYE 360 E27 1,5W-WW	GXLZ181	8592660111049	1,5	140	teplá bílá	2800 K	≥80	176 Kč

LED CANDLE EYE 360 E14 1,5W

ŽÁROVKA LED SMD



A+

náhrada klasických žárovek dekorativních E14
 vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W
 90% snížení spotřeby elektrické energie
 technologie LED SMD 2835 EPISTAR
 mléčné sklo typu C35
 směs vzácných plynů optimalizuje chlazení
 úhel svícení 360°
 životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



1,5W

COOL WHITE WARM WHITE



			W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	DKC
LED CANDLE EYE 360 E14 1,5W-CW	GXLZ186	8592660111117	1,5	150	studená bílá	6000 K	≥80	176 Kč
LED CANDLE EYE 360 E14 1,5W-WW	GXLZ187	8592660111124	1,5	140	teplá bílá	2800 K	≥80	176 Kč

LED CANDLE E14 5W

ŽÁROVKA LED SMD



A+

náhrada klasických žárovek dekorativních E14
 vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 50W
 90% snížení spotřeby elektrické energie
 technologie LED SMD 2835 EPISTAR
 úhel svícení 160°
 životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)

NEW SMD 2835

5W

COOL WHITE WARM WHITE



			W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	DKC
LED CANDLE E14 5W-CW	GXLZ192	8592660111155	5	500	studená bílá	6000 K	≥80	194 Kč
LED CANDLE E14 5W-WW	GXLZ193	8592660111162	5	480	teplá bílá	2800 K	≥80	194 Kč

LED MINIGLOBE E14 5W


NEW
SMD
2835



5W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada klasických žárovek dekorativních E14


vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 50W

90% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

úhel svícení 160°

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



LED MINIGLOBE E14 5W-CW

GXLZ190

8592660111131

5

500

studená bílá

6000 K

≥80

194 Kč

LED MINIGLOBE E14 5W-WW

GXLZ191

8592660111148

5

480

teplá bílá

2800 K

≥80

194 Kč

LED MINIGLOBE E27 5W


NEW
SMD
2835



5W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

náhrada klasických žárovek dekorativních E27


vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 50W

90% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

úhel svícení 160°

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



LED MINIGLOBE E27 5W-CW

GXLZ188

8592660111094

5

500

studená bílá

6000 K

≥80

194 Kč

LED MINIGLOBE E27 5W-WW

GXLZ189

8592660111100

5

480

teplá bílá

2800 K

≥80

194 Kč

LED23 SMD 2835 GU10 2,6W

ŽÁROVKA LED SMD

A++

NEW
SMD
2835



náhrada žárovek s patičí GU10

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 30W

92% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

průsvitný kryt


úhel svícení 270°

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)

2,6W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED23 SMD 2835 GU10 2,6W-CW	GXLZ129	8592660106908	2,6	315	studená bílá	6000 K	≥80	229 Kč
LED23 SMD 2835 GU10 2,6W-WW	GXLZ130	8592660106915	2,6	305	teplá bílá	2800 K	≥80	229 Kč

LED23 SMD 2835 G9 2,6W

ŽÁROVKA LED SMD

A++

NEW
SMD
2835



náhrada halogenové žárovky typu G9

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 30W

92% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

průsvitný kryt



úhel svícení 270°

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)

2,6W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED23 SMD 2835 G9 2,6W CW	GXLZ127	8592660106885	2,6	315	studená bílá	6000 K	≥80	229 Kč
LED23 SMD 2835 G9 2,6W-WW	GXLZ128	8592660106892	2,6	305	teplá bílá	2800 K	≥80	229 Kč

LED23 SMD 2835 E27 2,6W


NEW
SMD
2835



2,6W

COOL
WHITE


WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

- náhrada klasických žárovek E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 30W
- 92% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- průsvitný kryt
- úhel svícení 270°
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED23 SMD 2835 E27 2,6W-CW	GXLZ135	8592660108056	2,6	315	studená bílá	6000 K	≥80	229 Kč
LED23 SMD 2835 E27 2,6W-WW	GXLZ136	8592660108063	2,6	305	teplá bílá	2800 K	≥80	229 Kč

LED23 SMD 2835 E14 2,6W


NEW
SMD
2835



2,6W

COOL
WHITE


WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A++

- náhrada klasických žárovek E14
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 30W
- 92% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- průsvitný kryt
- úhel svícení 270°
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)




						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED23 SMD 2835 E14 2,6W-CW	GXLZ125	8592660106861	2,6	315	studená bílá	6000 K	≥80	229 Kč
LED23 SMD 2835 E14 2,6W-WW	GXLZ126	8592660106878	2,6	305	teplá bílá	2800 K	≥80	229 Kč

LED13 SMD 2835 JC 2W

NÍZKONAPĚŤOVÁ ŽÁROVKA LED SMD **A++**

NEW
SMD
2835

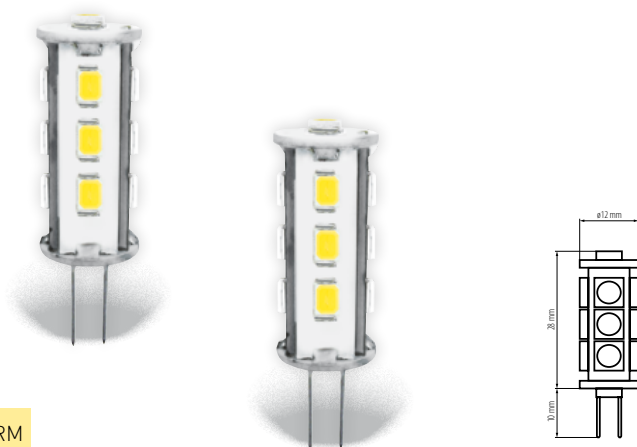

2W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



- náhrada halogenových žárovek JC/G4
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 20W
- 90% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- úhel svícení 270°
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)

			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED13 SMD 2835 JC 2W-CW	GXLZ080	8592660108414	2	200	studená bílá	6000 K	≥80	198 Kč
LED13 SMD 2835 JC 2W-WW	GXLZ081	8592660108421	2	190	teplá bílá	2800 K	≥80	198 Kč

LED18 SMD 2835

NÍZKONAPĚŤOVÁ ŽÁROVKA LED SMD **A++**

NEW
SMD
2835





1W

2W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



- náhrada halogenových žárovek G4
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 10W/20W
- 90% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- úhel svícení 180°
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)

			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED18 SMD 2835 JC 1W-CW	GXLZ082	8592660108438	1	110	studená bílá	6000 K	≥80	135 Kč
LED18 SMD 2835 JC 1W-WW	GXLZ083	8592660108445	1	100	teplá bílá	2800 K	≥80	135 Kč
LED18 SMD 2835 JC 2W-CW	GXLZ084	8592660108490	2	200	studená bílá	6000 K	≥80	206 Kč
LED18 SMD 2835 JC 2W-WW	GXLZ085	8592660108506	2	190	teplá bílá	2800 K	≥80	206 Kč

LED T8-840

NEW
SMD
2835




WHITE
4200K


LED TRUBICE SMD

A++


- energeticky efektivní náhrada za T8 zářivky
- více než 2x nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost
- vysoký index podání barev Ra/CRI ≥ 80
- teplota barvy Tc/CCT 4200K
- napájena přímo ze sítě
- integrované vnitřní napájení CCD LED
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- kompensovaný jalový výkon (PF $\geq 0,9$)
- je odolná vůči sníženým a zvýšeným teplotám
- odolné častému zapínání a vypínání ON/OFF (100 000x)
- spolupracuje s pohybovými senzory
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)




LED T8-840-10W/60cm

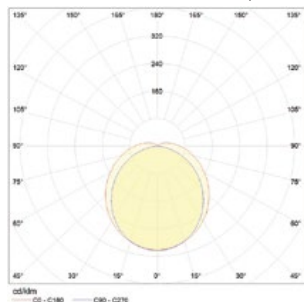



LED T8-840-22W/120cm

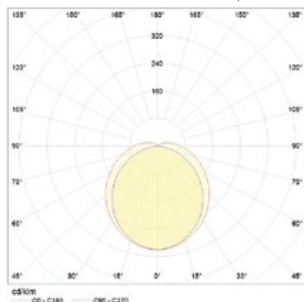

LED T8-840-25W/150cm

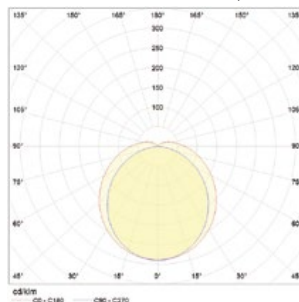

Schématu možného zapojení:

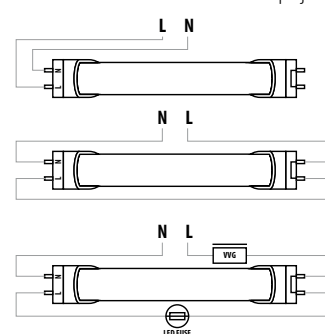

								Tc CCT	Ra CRI		DKC
LED T8-840-10W/60cm	GXLT001	8592660108889	10	48	Bílá / 840	72	1100	4200 K	≥ 80	40	597 Kč
LED T8-840-22W/120cm	GXLT002	8592660108896	22	100	Bílá / 840	144	2400	4200 K	≥ 80	70	944 Kč
LED T8-840-25W/150cm	GXLT003	8592660108902	25	120	Bílá / 840	168	2600	4200 K	≥ 80	90	1 075 Kč

LED SMD 15W

ŽÁROVKA LED SMD

A+

- náhrada klasických žárovek E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 90W
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835
- hliníkový chladič odvádějící teplo
- životnost 30 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



NEW
SMD
2835



15W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED SMD E27 15W-CW	GXLZ141	8592660109206	15	1260	studená bílá	6000 K	≥80	415 Kč
LED SMD E27 15W-WW	GXLZ142	8592660109213	15	1240	teplá bílá	3000 K	≥80	415 Kč

LED SMD 12W

ŽÁROVKA LED SMD

A+

- náhrada klasických žárovek E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 80W
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835
- hliníkový chladič odvádějící teplo
- životnost 30 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



NEW
SMD
2835



12W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	DKC
LED SMD E27 12W-CW	GXLZ156	8592660109374	12	1050	studená bílá	6000 K	≥80	345 Kč
LED SMD E27 12W-WW	GXLZ157	8592660109381	12	1040	teplá bílá	3000 K	≥80	345 Kč

LED SMD 9W


NEW
SMD
2835



9W

COOL
WHITE


WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A+

- náhrada klasických žárovek E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 65W
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835
- hliníkový chladič odvádějící teplo
- životnost 30 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED SMD E27 9W-CW	GXLZ158	8592660109411	9	810	studená bílá	6000 K	≥80	251 Kč
LED SMD E27 9W-WW	GXLZ159	8592660109428	9	800	teplá bílá	3000 K	≥80	251 Kč

LED SMD 7W

NEW
SMD
2835


NEW



7W

COOL
WHITE


WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A+

- náhrada klasických žárovek E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 55W
- 88% snížení spotřeby elektrické energie
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 30 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
LED SMD E27 7W-CW	GXLZ160	8592660109398	7	620	studená bílá	6000 K	≥80	188 Kč
LED SMD E27 7W-WW	GXLZ161	8592660109404	7	610	teplá bílá	3000 K	≥80	188 Kč

LED SMD CL E27

ŽÁROVKA LED SMD


A++




6W

10W

COOL WHITE WARM WHITE

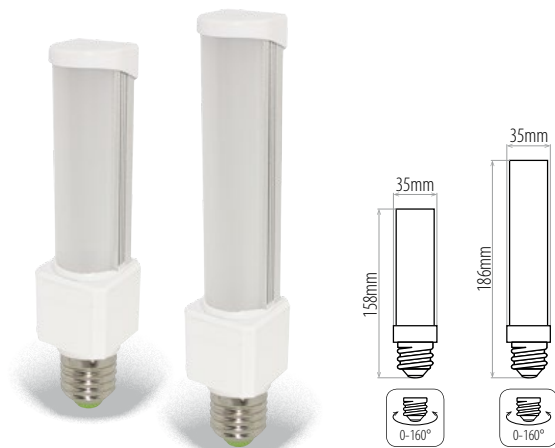

- náhrada žárovek a zářivek s patičí E27
- vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 50W/75W
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- vhodné pro svítidla typu DOWNLIGHT
- nastavitelná otočná patice 0-160°
- technologie LED SMD 7020
- hliníkový chladič odvádějící teplo
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		DKC
LED16 SMD CL E27 6W-CW	GXLZ165	8592660110318	6	570	16x	studená bílá	6000 K	≥80	95	295 Kč
LED16 SMD CL E27 6W-WW	GXLZ166	8592660110325	6	540	16x	teplá bílá	2800 K	≥80	95	295 Kč
LED24 SMD CL E27 10W-CW	GXLZ167	8592660110332	10	950	24x	studená bílá	6000 K	≥80	110	383 Kč
LED24 SMD CL E27 10W-WW	GXLZ168	8592660110349	10	900	24x	teplá bílá	2800 K	≥80	110	383 Kč

LED SMD PLC G24d

ŽÁROVKA LED SMD


A++




6W

10W

COOL WHITE WARM WHITE

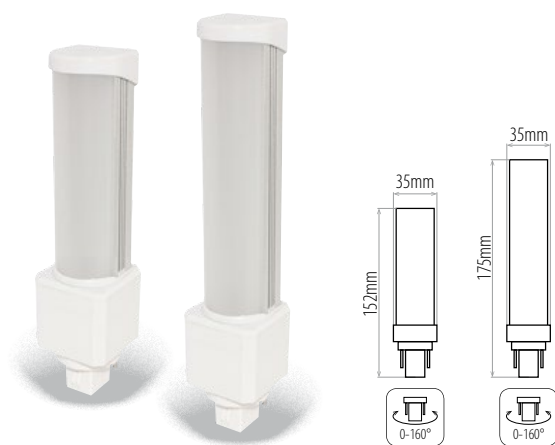

- náhrada 2-pinových žárovek s patičí G24d [-1/-2/-3]
- 2-násobně nižší spotřeba elektrické energie
- vhodné pro svítidla typu DOWNLIGHT
- nastavitelná otočná patice 0-160°
- technologie LED SMD 7020
- hliníkový chladič odvádějící teplo
- životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		DKC
LED16 SMD PLC G24d 6W-CW	GXLZ147	8592660109268	6	570	16x	studená bílá	6000 K	≥80	95	295 Kč
LED16 SMD PLC G24d 6W-WW	GXLZ148	8592660109275	6	540	16x	teplá bílá	2800 K	≥80	95	295 Kč
LED24 SMD PLC G24d 10W-CW	GXLZ149	8592660109282	10	950	24x	studená bílá	6000 K	≥80	110	383 Kč
LED24 SMD PLC G24d 10W-WW	GXLZ150	8592660109299	10	900	24x	teplá bílá	2800 K	≥80	110	383 Kč



DAISY SERIES



DAISY LED24 SMD 5050 GU10 4W

ŽÁROVKA LED SMD

A+

náhrada halogenové žárovky typu JDR/GU10

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 30W

87% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 5050

ochranné krycí sklo

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)




4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE

220-240V~50/60Hz SMD LED 24x 5050 GU10 120° 35000  70 1-20-100  

≧D 4W LED ≧D 30W HALOGEN



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
DAISY LED24 SMD 5050 GU10 CW	GXDS001	8592660106489	4	300	studená bílá	6000 K	≥80	150 Kč
DAISY LED24 SMD 5050 GU10 WW	GXDS002	8592660106496	4	280	teplá bílá	3000 K	≥80	150 Kč


DAISY LED60 SMD 3528 GU10 4W



4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A+

náhrada halogenové žárovky typu JDR/GU10


vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 28W

85% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 3528

ochranné krycí sklo

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
DAISY LED60 SMD 3528 GU10 CW	GXDS003	8592660106526	4	280	studená bílá	6000 K	≥80	111 Kč
DAISY LED60 SMD 3528 GU10 WW	GXDS004	8592660106533	4	260	teplá bílá	3000 K	≥80	111 Kč


DAISY LED48 SMD 3528 GU10 3,5W



3,5W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



ŽÁROVKA LED SMD

A+

náhrada halogenové žárovky typu JDR/GU10


vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 24W

85% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 3528

ochranné krycí sklo

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
DAISY LED48 SMD 3528 GU10 CW	GXDS005	8592660106502	3,5	240	studená bílá	6000 K	≥80	104 Kč
DAISY LED48 SMD 3528 GU10 WW	GXDS006	8592660106519	3,5	220	teplá bílá	3000 K	≥80	104 Kč

DAISY LED60 SMD 3528 MR16 4W

NÍZKONAPĚŤOVÁ ŽÁROVKA LED SMD **A+**



náhrada halogenové žárovky typu MR16

vysoká světelná účinnost - ekvivalent k 28W

85% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 3528

ochranné krycí sklo

životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)


4W

COOL
WHITE

WARM
WHITE

≥D 4W
LED

≥D 28W
HALOGEN



DAISY LED60 SMD 3528 MR16 CW	GXDS007	8592660106540	4	280	studená bílá	6000 K	≥80	111 Kč	
DAISY LED60 SMD 3528 MR16 WW	GXDS008	8592660106557	4	260	teplá bílá	3000 K	≥80	111 Kč	

DAISY LED30 SMD 3528 GU10 1,5W

ŽÁROVKA LED SMD **A+**



náhrada halogenové žárovky typu JDR/GU10

světelná účinnost - ekvivalent k 10W

85% snížení spotřeby elektrické energie

technologie LED SMD 3528

ochranné krycí sklo



životnost 35 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)

1,5W

WARM
WHITE

≥D 1,5W
LED

≥D 10W
HALOGEN



DAISY LED30 SMD 3528 GU10 WW	GXDS009	8592660106854	1,5	110	studená bílá	3000 K	≥80	111 Kč	

LED SVÍTIDLA

LED VIRGO

NEW

NEW
SMD
2835

LED PANEL

rám: hliník

difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

instalace do zavěšených podhledů nebo možnost zavěšení na lanka

energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla

více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie

vyšší světelná účinnost

součástí CCD napájecí zdroj

stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí

kompensovaný jalový výkon (PF>0,9)



je odolný vůči sníženým a zvýšeným teplotám

odolný častému zapínání a vypínání ON/OFF (100 000 razy)

spolupracuje s pohybovými senzory

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

životnost 50 tisíc. hodin (podle směrnice ErP)



40W	≥D 40W LED	→	≥D 4x18W T8
WHITE	≥D 40W LED	→	≥D 2x36W T8

100-240V~50/60Hz	IP 20	~20+60°C	50000	100000	Pf (λ) ≥0,9	5	1-5	CE	RoHS
------------------	-------	----------	-------	--------	-------------	---	-----	----	------

		EAN	W	lm	SMD LED	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	DKC
LED VIRGO-840 40W	GXLS086	8592660108940	40	3950	192	bílá / 840	4200K	≥80	595	595	12	3 299 Kč
LED VIRGO II-840 40W	GXLS099	8592660111209	40	3950	192	bílá / 840	4200K	≥80	1195	295	12	3 299 Kč

LED VIRGO - accessories

NEW



PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍIDLŮM LED VIRGO

GXLS190 – hliníkový rám pro přisazenou montáž svítidla LED VIRGO GXLS086

GXLS087 – ocelové lanka pro zavěšení svítidel LED VIRGO

		EAN	DKC
FR-LED VIRGO	GXLS190	8592660110684	561 Kč
ROPES VIRGO 4pcs	GXLS087	8592660110387	218 Kč

RODE SMD 100W

NEW

SVĚTLOMET LED SMD

těleso svítidla: lakovaný hliník

difuzor: tvrzené sklo

moderní technologie LED SMD

vysoká světelná účinnost

vestavné napájení LED CCD

prachotěsný a vodotěsný

životnost 30 000 hodin





100W

COOL
WHITE

≡D100W
LED

≡D540W
HALOGEN
F-class

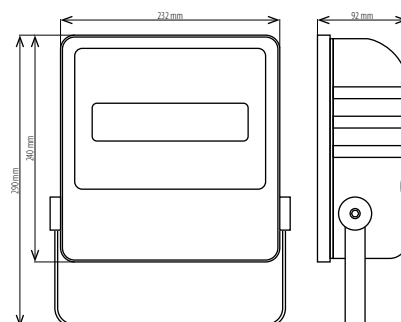

RODE SMD 100W



GXLS089



8592660110370



100



7000



studená bílá



6250K



≥75



3



1-4



3 777 Kč

HALO MCOB

SVĚTLOMET LED MCOB

těleso svítidla: lakovaný hliník

difuzor: tvrzené sklo

moderní LED technologie MCOB

vysoká světelná účinnost

vestavné napájení LED CCD

prachotěsný a vodotěsný

životnost 30 000 hodin



10W


20W

30W

50W

COOL
WHITE

HALO MCOB 50W

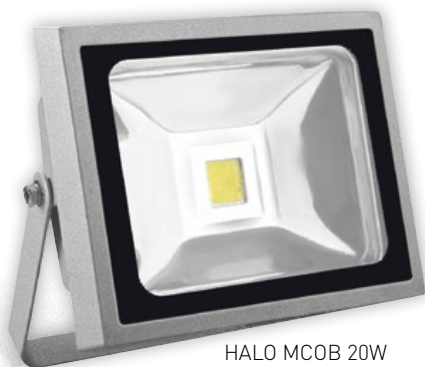


HALO MCOB 20W




HALO MCOB 10W

HALO MCOB 30W

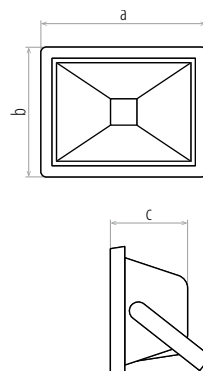


⇒ 10W LED	⇒ 80W HALOGEN F-class
⇒ 20W LED	⇒ 150W HALOGEN F-class
⇒ 30W LED	⇒ 215W HALOGEN F-class
⇒ 50W LED	⇒ 325W HALOGEN F-class


HALO MCOB 10W




HALO MCOB 20W



HALO MCOB 30W



HALO MCOB 50W



			W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg		DKC
HALO MCOB 10W	GXLS025	8592660104232	10	700	studená bílá	6250K	≥70	115	85	70	0,4	1-20	416 Kč
HALO MCOB 20W	GXLS051	8592660106588	20	1400	studená bílá	6250K	≥70	180	140	90	0,9	1-6	849 Kč
HALO MCOB 30W	GXLS026	8592660104249	30	2100	studená bílá	6250K	≥70	225	185	96	1,45	1-2	1 190 Kč
HALO MCOB 50W	GXLS027	8592660104256	50	3500	studená bílá	6250K	≥70	285	235	100	1,95	1-2	1 848 Kč

TOMI MCOB



10W

20W

30W

COOL
WHITE



TOMI MCOB 30W



TOMI MCOB 20W



TOMI MCOB 10W

SVĚTLOMET S POHYBOVÝM SENZOREM

těleso svítidla: lakovaný hliník

difuzor: tvrzené sklo

moderní LED technologie MCOB







vysoká světelná účinnost

vestavné napájení LED CCD

prachotěsný a vodotěsný

integrovaný, nastavitelný pohybový senzor

životnost 30 000 hodin

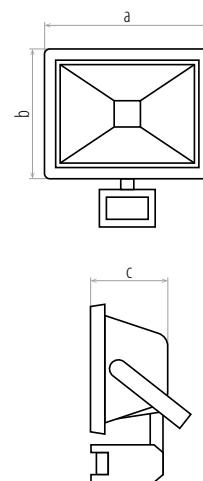

						Tc CCT	Ra CRI	a-b [mm]	b-c [mm]	c-d [mm]	kg		DKC
TOMI MCOB 10W	GXLS054	8592660108070	10	700	studená bílá	6250K	≥70	115	85	70	0,5	1-20	742 Kč
TOMI MCOB 20W	GXLS055	8592660108087	20	1400	studená bílá	6250K	≥70	180	140	90	1	1-6	1 161 Kč
TOMI MCOB 30W	GXLS056	8592660108094	30	2100	studená bílá	6250K	≥70	225	185	95	1,6	1-2	1 528 Kč

STAT

STATIV PRO SVĚTLOMET LED MCOB


ocelový, lakovaný v barvě žlutá

rozkládací s nastavitelnou výškou



STAT 1PC

STAT 2PC

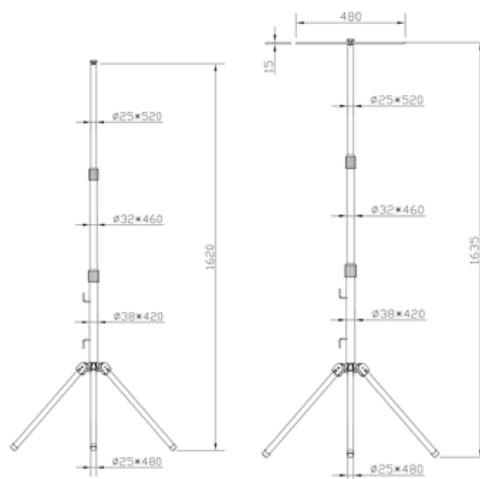

			DKC
STAT 1PC	GXLS057	8592660108100	681 Kč
STAT 2PC	GXLS058	8592660108117	757 Kč

STAND

STOJAN PRO SVĚTLOMET LED MCOB

ocelový, lakovaný v barvě žlutá



STAND-H 30



STAND-S 20



STAND-S 10

			DKC
STAND-S 10	GXLS059	8592660108667	154 Kč
STAND-S 20	GXLS060	8592660108674	176 Kč
STAND-H 30	GXLS061	8592660108681	314 Kč


LED DUO VEGA

NEW
SMD
2835

NEW



LED DUO VEGA-R

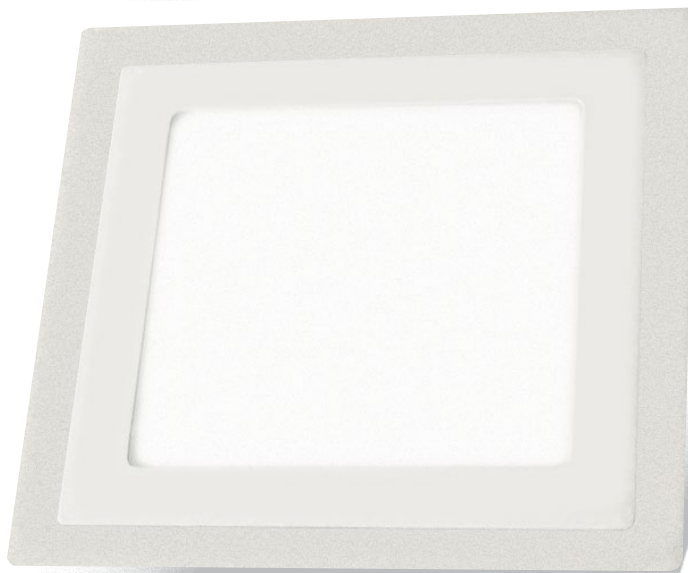

LED DUO VEGA-S

12W +2W

COOL
WHITE

BLUE

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: lakovaný hliník

rám: modré tónované sklo

difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

možnost svítidla: hlavní, dekorativní a mix

energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT

85% snížení spotřeby elektrické energie

štíhlý design umožňuje snadnou montáž do stropu

součástí balení napájení CCD LED

technologie LED SMD 2835 SAMSUNG

životnost 30 000 hodin



OFF



1x ON

2x ON

3x ON



LED DUO VEGA



DKC

LED DUO VEGA-R White 12W CW/BL	GXDW059	8592660111537	bílá / modrá	12+2	studená bílá	193	150	1,45	1-30	1 244 Kč
LED DUO VEGA-S White 12W CW/BL	GXDW060	8592660111544	bílá / modrá	12+2	studená bílá	193	150	1,45	1-30	1 244 Kč

LED VEGA ROUND

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED SMD

- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: mléčný akrylát (PMMA)
- energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- štíhlý design umožňuje snadnou montáž do stropu
- součástí balení napájení CCD LED
- technologie LED SMD 2835 SAMSUNG
- životnost 30 000 hodin

NEW
SMD
2835

NEW

24W

18W

12W




6W

COOL
WHITE

WARM
WHITE

WHITE

SILVER



			color	W	lm		color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	kg		DKC
LED30 VEGA-R White 6W CW	GXDW061	8592660111452	bílá	6	480	30	studená bílá	6500K	120	105	0,25	1-40	528 Kč
LED30 VEGA-R White 6W WW	GXDW062	8592660111469	bílá	6	480	30	teplá bílá	3000K	120	105	0,25	1-40	528 Kč
LED60 VEGA-R Silver 12W CW	GXDW052	8592660107714	stříbrná	12	960	60	studená bílá	6500K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED60 VEGA-R Silver 12W WW	GXDW051	8592660107707	stříbrná	12	960	60	teplá bílá	3000K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED60 VEGA-R White 12W CW	GXDW002	8592660106038	bílá	12	960	60	studená bílá	6500K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED60 VEGA-R White 12W WW	GXDW001	8592660106021	bílá	12	960	60	teplá bílá	3000K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED90 VEGA-R Silver 18W CW	GXDW054	8592660107738	stříbrná	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED90 VEGA-R Silver 18W WW	GXDW053	8592660107721	stříbrná	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED90 VEGA-R White 18W CW	GXDW004	8592660106052	bílá	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED90 VEGA-R White 18W WW	GXDW003	8592660106045	bílá	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED120 VEGA-R White 24W CW	GXDW065	8592660111476	bílá	24	2050	120	studená bílá	6500K	300	285	1,3	1-10	1 516 Kč
LED120 VEGA-R White 24W WW	GXDW066	8592660111483	bílá	24	2050	120	teplá bílá	3000K	300	285	1,3	1-10	1 516 Kč

LED VEGA SQUARE

NEW
SMD
2835

NEW

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: lakovaný hliník

difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT

85% snížení spotřeby elektrické energie

štíhlý design umožňuje snadnou montáž do stropu

součástí balení napájení CCD LED

technologie LED SMD 2835 SAMSUNG

životnost 30 000 hodin



24W

18W

12W




6W

COOL
WHITE

WARM
WHITE

WHITE

SILVER



													
LED30 VEGA-S White 6W CW	GXDW063	8592660111490	bílá	6	480	30	studená bílá	6500K	120	105	0,25	1-40	528 Kč
LED30 VEGA-S White 6W WW	GXDW064	8592660111506	bílá	6	480	30	teplá bílá	3000K	120	105	0,25	1-40	528 Kč
LED60 VEGA-R Silver 12W CW	GXDW052	8592660107714	stříbrná	12	950	60	studená bílá	6500K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED60 VEGA-R Silver 12W WW	GXDW051	8592660107707	stříbrná	12	950	60	teplá bílá	3000K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED60 VEGA-R White 12W CW	GXDW002	8592660106038	bílá	12	950	60	studená bílá	6500K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED60 VEGA-R White 12W WW	GXDW001	8592660106021	bílá	12	950	60	teplá bílá	3000K	175	160	0,45	1-30	923 Kč
LED90 VEGA-R Silver 18W CW	GXDW054	8592660107738	stříbrná	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED90 VEGA-R Silver 18W WW	GXDW053	8592660107721	stříbrná	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED90 VEGA-R White 18W CW	GXDW004	8592660106052	bílá	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED90 VEGA-R White 18W WW	GXDW003	8592660106045	bílá	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	210	0,75	1-20	1 296 Kč
LED120 VEGA-S White 24W CW	GXDW067	8592660111513	bílá	24	2050	120	studená bílá	6500K	300	285	1,3	1-10	1 516 Kč
LED120 VEGA-S White 24W WW	GXDW068	8592660111520	bílá	24	2050	120	teplá bílá	3000K	300	285	1,3	1-10	1 516 Kč


LED FENIX ROUND

SVÍTIDLO LED SMD

- tělo svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: mléčný akrylát (PMMA)
- energeticky úsporná náhrada přisazených svítidel
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- moderní štíhlý design
- součástí balení napájení CCD LED
- technologie LED SMD 2835 SAMSUNG
- životnost 30 000 hodin

NEW
SMD
2835

NEW




24W

18W

WHITE SILVER

COOL WHITE WARM WHITE



												DKC
LED90 FENIX-R Silver 18W CW	GXDW037	8592660107677	stříbrná	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED90 FENIX-R Silver 18W WW	GXDW036	8592660107660	stříbrná	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED90 FENIX-R White 18W CW	GXDW033	8592660107110	bílá	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED90 FENIX-R White 18W WW	GXDW032	8592660107103	bílá	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED120 FENIX-R White 24W CW	GXDW070	8592660111414	bílá	24	2050	120	studená bílá	6500K	300	1,5	1-10	1 694 Kč
LED120 FENIX-R White 24W WW	GXDW071	8592660111421	bílá	24	2050	120	teplá bílá	3000K	300	1,5	1-10	1 694 Kč

LED FENIX SQUARE

NEW
SMD
2835

NEW

SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: lakovaný hliník

difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

energeticky úsporná náhrada přisazených svítidel

85% snížení spotřeby elektrické energie

moderní štíhlý design

součástí balení napájení CCD LED

technologie LED SMD 2835 SAMSUNG

životnost 30 000 hodin



24W



18W

WHITE

SILVER

COOL
WHITE

WARM
WHITE



			color	W	lm		color	T _c CCT	a [mm]	kg		DKC
LED90 FENIX-R Silver 18W CW	GXDW037	8592660107677	stříbrná	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED90 FENIX-R Silver 18W WW	GXDW036	8592660107660	stříbrná	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED90 FENIX-R White 18W CW	GXDW033	8592660107110	bílá	18	1450	90	studená bílá	6500K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED90 FENIX-R White 18W WW	GXDW032	8592660107103	bílá	18	1450	90	teplá bílá	3000K	225	1	1-20	1 296 Kč
LED120 FENIX-R White 24W CW	GXDW070	8592660111414	bílá	24	2050	120	studená bílá	6500K	300	1,5	1-10	1 694 Kč
LED120 FENIX-R White 24W WW	GXDW071	8592660111421	bílá	24	2050	120	teplá bílá	3000K	300	1,5	1-10	1 694 Kč

LED SCALEA II FARO

NEW

24W

15W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: ocel lakovaná bílá



difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

85% snížení spotřeby elektrické energie

integrované vnitřní napájení CCD LED

technologie LED SMD 5730

životnost 35 000 hodin



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{kg}{[kg]}$	DKC
LED SCALEA II FARO 15W CW	GXLS070A	8592660110417	15	1300/1700	30	studená bílá	6500K	350	100	1,1	758 Kč
LED SCALEA II FARO 15W WW	GXLS071A	8592660110424	15	1200/1600	30	teplá bílá	3000K	350	100	1,1	758 Kč
LED SCALEA II FARO 24W CW	GXLS072A	8592660110431	24	1800/2400	48	studená bílá	6500K	400	100	1,4	1 164 Kč
LED SCALEA II FARO 24W WW	GXLS073A	8592660110448	24	1700/2300	48	teplá bílá	3000K	400	100	1,4	1 164 Kč

LED SCALEA II LAURO

NEW

24W

15W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: ocel lakovaná bílá



difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

85% snížení spotřeby elektrické energie

integrované vnitřní napájení CCD LED

technologie LED SMD 5730

životnost 35 000 hodin



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{kg}{[kg]}$	DKC
LED SCALEA II LAURO 15W CW	GXLS074A	8592660110455	15	1300/1700	30	studená bílá	6500K	340	80	1,1	816 Kč
LED SCALEA II LAURO 15W WW	GXLS075A	8592660110462	15	1200/1600	30	teplá bílá	3000K	340	80	1,1	816 Kč
LED SCALEA II LAURO 24W CW	GXLS076A	8592660110479	24	1800/2400	48	studená bílá	6500K	390	80	1,4	1 222 Kč
LED SCALEA II LAURO 24W WW	GXLS077A	8592660110486	24	1700/2300	48	teplá bílá	3000K	390	80	1,4	1 222 Kč

LED SCALEA FARO HF





NEW



24W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



DKC

LED SCALEA FARO HF 24W WW GXLS085 8592660108858 24 1500/2100 48 teplá bílá 3000K 400 100 1,45 1 811 Kč

LED SCALEA LAURO HF





NEW



24W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



DKC

LED SCALEA LAURO HF 24W WW GXLS081 8592660108810 24 1500/2100 48 teplá bílá 3000K 400 100 1,45 1 922 Kč

LED SCALEA SQUARE

NEW

SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: lakovaná ocel v bílé barvě

difuzor: mléčný akrylát (PMMA)

85% snížení spotřeby elektrické energie

integrované vnitřní napájení CCD LED

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

životnost 35 000 hodin





24W

15W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{kg}{kg}$	DKC
LED SCALEA SQUARE 15W CW	GXLS090	8592660110974	15	1300/1700	30	studená bílá	6500K	315	75	1,3	856 Kč
LED SCALEA SQUARE 15W WW	GXLS091	8592660110981	15	1200/1600	30	teplá bílá	3000K	315	75	1,3	856 Kč
LED SCALEA SQUARE 24W CW	GXLS092	8592660110998	24	1800/2400	48	studená bílá	6500K	365	75	1,65	1 232 Kč
LED SCALEA SQUARE 24W WW	GXLS093	8592660111001	24	1700/2300	48	teplá bílá	3000K	365	75	1,65	1 232 Kč

LED MCOB LYRA



VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED MCOB

- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: tvrzené pískované sklo
- energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT
- 85% snížení spotřeby elektrické energie
- integrované LED napájení svítidla
- moderní technologie LED MCOB
- vysoká světelná účinnost
- životnost 50 000 hodin





30W

20W

12W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



		EAN	W	lm	color	T _c CCT	a→ [mm]	b→ [mm]	c→ [mm]	kg		DKC
LED MCOB LYRA White 12W CW	GXDW022	8592660106755	12	800	studená bílá	6000K	165	75	145	0,5	1-12	331 Kč
LED MCOB LYRA White 12W WW	GXDW023	8592660106762	12	700	teplá bílá	3000K	165	75	145	0,5	1-12	331 Kč
LED MCOB LYRA White 20W CW	GXDW026	8592660106793	20	1400	studená bílá	6000K	195	90	170	2,9	1-12	492 Kč
LED MCOB LYRA White 20W WW	GXDW027	8592660106809	20	1200	teplá bílá	3000K	195	90	170	2,9	1-12	492 Kč
LED MCOB LYRA White 30W CW	GXDW030	8592660106830	30	2400	studená bílá	6000K	225	105	210	5,7	1-8	793 Kč
LED MCOB LYRA White 30W WW	GXDW031	8592660106847	30	2200	teplá bílá	3000K	225	105	210	5,7	1-8	793 Kč

LED KABINET II

NEW

4W


7W

13W

15W

COOL
WHITE

WARM
WHITE



SVÍTIDLO LED SMD

- těleso svítidla: hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla
- možnost lineárního propojení
- napájecí konektor součástí dodávky
- napájení ze dvou míst
- integrovaný vypínač (ON/OFF)
- příslušenství součástí balení
- skrytá boční zásuvka
- integrované vnitřní napájení LED
- technologie LED SMD 2835
- životnost 30 000 hodin



											
LED KABINET II 4W CW	GXKA012	8592660110172	4	360	27	studená bílá	6400K	≥80	0,17	1-50	529 Kč
LED KABINET II 4W WW	GXKA011	8592660110165	4	330	27	teplá bílá	3100K	≥80	0,17	1-50	529 Kč
LED KABINET II 7W CW	GXKA014	8592660110196	7	630	48	studená bílá	6400K	≥80	0,25	1-50	691 Kč
LED KABINET II 7W WW	GXKA013	8592660110189	7	580	48	teplá bílá	3100K	≥80	0,25	1-50	691 Kč
LED KABINET II 13W CW	GXKA016	8592660110219	13	1200	96	studená bílá	6400K	≥80	0,42	1-25	1 049 Kč
LED KABINET II 13W WW	GXKA015	8592660110202	13	1100	96	teplá bílá	3100K	≥80	0,42	1-25	1 049 Kč
LED KABINET II 15W CW	GXKA018	8592660110233	15	1400	108	studená bílá	6400K	≥80	0,47	1-25	1 154 Kč
LED KABINET II 15W WW	GXKA017	8592660110226	15	1200	108	teplá bílá	3100K	≥80	0,47	1-25	1 154 Kč

LED KABINET II - accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GXKA009 - přívod pro boční napájení
- GXKA010 - flexibilní konektor pro lineární napájení

GXKA009



GXKA010



LED KABINET connector	GXKA009	8592660106717	24	21 Kč
LED KABINET 1,2m Plug	GXKA010	8592660106724	115	114 Kč

LED ESOX

NEW

10W

20W

40W

WHITE



LED SVÍTIDLO


těleso svítidla: hliník

energeticky úsporné svítidlo SMD LED

připojen přímo na síťové napětí 230V

integrován LED DRIVER

možná montáž přímo na strop nebo zavěšení na lanka



			color	W	lm		color	T _c CCT	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg		DKC
LED ESOX 1x10W	GXLS150	8592660110912	šedá	10	800	56	bílá	4000	600	70	46	1,2	1-8	858 Kč
LED ESOX 2x10W	GXLS151	8592660110929	šedá	20	1600	108	bílá	4000	600	100	61	2,2	1-6	1 250 Kč
LED ESOX 1x20W	GXLS152	8592660110936	šedá	20	1600	108	bílá	4000	1200	70	46	1,6	1-8	1 479 Kč
LED ESOX 2x20W	GXLS153	8592660110943	šedá	40	3000	216	bílá	4000	1200	100	61	2,6	1-6	2 075 Kč

LED ESOX - accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA LED ESOX



			DKC
ROPES LED ESOX	GXLS201	8592660110950	196 Kč

LED STRIP 2835 IP65



COOL
WHITE

WARM
WHITE



LINEÁRNÍ MODULY LED

samolepicí páska se silikonovým krytím


napájeno nízkým napětím

k dispozici na cívkách po 5 m nebo 30 m

lze dělit na menší části


délka nedělitelného pásu je 5cm/3xLED

voděodolná

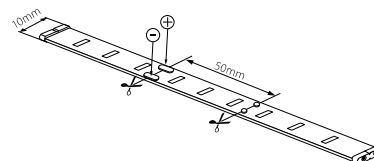

							T _c CCT	R _a CRI	± [m]	DKC
LED STRIP 2835 IP65 CW 5m	GXLS062	8592660108353	12	300	1040	studená bílá	5000-6000K	≥80	5	1 637 Kč
LED STRIP 2835 IP65 WW 5m	GXLS063	8592660108360	12	300	1000	teplá bílá	2700-3500K	≥80	5	1 637 Kč
LED STRIP 2835 IP65 CW 30m	GXLS052	8592660108339	12	1200	1040	studená bílá	5000-6000K	≥80	30	8 316 Kč
LED STRIP 2835 IP65 WW 30m	GXLS053	8592660108346	12	1200	1000	teplá bílá	2700-3500K	≥80	30	8 316 Kč

LED STRIP 2835

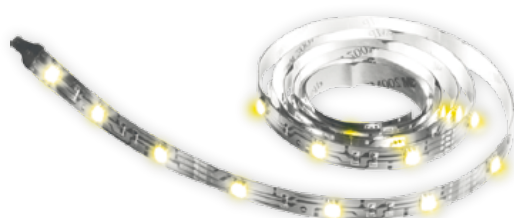

COOL
WHITE

WARM
WHITE



LINEÁRNÍ MODULY LED


samolepicí páska

napájeno nízkým napětím

k dispozici na cívkách po 5 m nebo 30 m

možnost dělení na menší díly

délka nedělitelného pásu je 5cm/3xLED

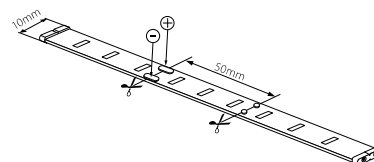

							T _c CCT	R _a CRI	± [m]	DKC
LED STRIP 2835 IP20 CW 5m	GXLS064	8592660108377	12	300	1040	studená bílá	5000-6000K	≥80	5	1 469 Kč
LED STRIP 2835 IP20 WW 5m	GXLS065	8592660108384	12	300	1000	teplá bílá	2700-3500K	≥80	5	1 469 Kč
LED STRIP 2835 IP20 CW 30m	GXLS066	8592660110721	12	1200	1040	studená bílá	5000-6000K	≥80	30	7 700 Kč
LED STRIP 2835 IP20 WW 30m	GXLS067	8592660110738	12	1200	1000	teplá bílá	2700-3500K	≥80	30	7 700 Kč

LED STRIP 3528 IP65



LINEÁRNÍ MODULY LED

samolepicí páska se silikonovým krytím


napájeno nízkým napětím

k dispozici na cívkách po 5 m

možnost dělení na menší díly

délka nedělitelného pásu je 5cm/3xLED

voděodolná

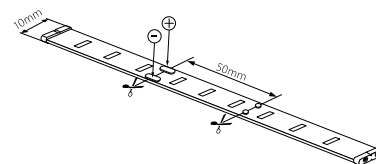

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\phi}{[m]}$	DKC
LED STRIP IP65 RE 5m	GXLS011	8592660102887	4,8	300	-	červená	-	-	5	502 Kč
LED STRIP IP65 BL 5m	GXLS014	8592660102917	4,8	300	-	teplá bílá	-	-	5	502 Kč
LED STRIP IP65 GN 5m	GXLS015	8592660102924	4,8	300	-	studená bílá	-	-	5	502 Kč
LED STRIP IP65 CW 5m	GXLS016	8592660102931	4,8	300	240	studená bílá	2700-3500K	≥80	5	502 Kč
LED STRIP IP65 WW 5m	GXLS017	8592660102948	4,8	300	210	teplá bílá	5000-6000K	≥80	5	502 Kč

LED STRIP 3528



LINEÁRNÍ MODULY LED


samolepicí páska

napájeno nízkým napětím

k dispozici na cívkách po 5 m

možnost dělení na menší díly

délka nedělitelného pásu je 5cm/3xLED

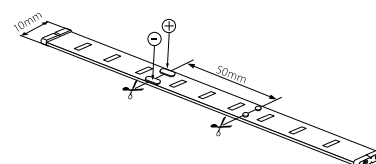


							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\phi}{[m]}$	DKC
LED STRIP CW 5m	GXLS009	8592660102863	4,8	300	240	studená bílá	2700-3500K	≥80	5	336 Kč
LED STRIP WW 5m	GXLS010	8592660102870	4,8	300	210	teplá bílá	5000-6000K	≥80	5	336 Kč

LED STRIP RGB 5050 IP65



LINEÁRNÍ MODULY LED RGB 5050

samolepicí páska se silikonovým krytím
svítí v různých barevných konfiguracích RGB
v režimu multicolor je nutné použít RGB controller
napájeno nízkým napětím
k dispozici na cívkách po 5 m
možnost dělení na menší díly
délka nedělitelného páska je 5cm/3xLED
voděodolná

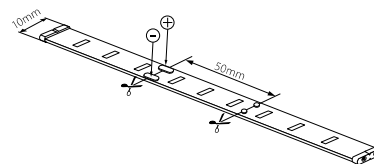


							DKC
LED STRIP RGB 5050 IP65 5m	GXLS045	8592660105772	14,4	300	RGB	5	1 784 Kč

LED STRIP RGB 5050




LINEÁRNÍ MODULY LED RGB 5050

samolepicí páska
svítí v různých barevných konfiguracích RGB
v režimu multicolor je nutné použít RGB controller
napájeno nízkým napětím
k dispozici na cívkách po 5 m
možnost dělení na menší díly
délka nedělitelného páska je 5cm/3xLED

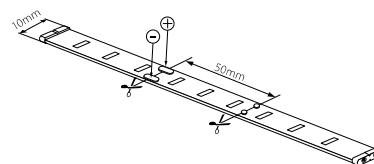

							DKC
LED STRIP RGB 5050 5m	GXLS044	8592660105765	14,4	300	RGB	5	1 574 Kč

KONEKT - LED RGB STRIP

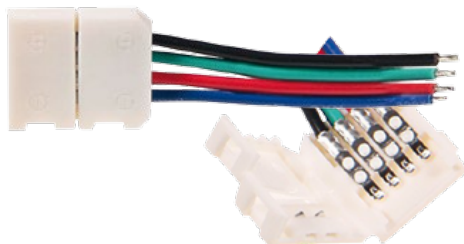

KONEKTORY PRO PÁSKY LED RGB

určeno pro připojení LED pásky RGB

4-pinové

varianta T+T používá se pro napájení pásky

varianta T+P používá se k propojení pásky

proudová zatížitelnost 4A / R / G / B

			$\frac{L}{[mm]}$	DKC
CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+T	GXLS048	8592660105611	10	21 Kč
CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+T	GXLS050	8592660105635	12	26 Kč
CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+P	GXLS047	8592660105604	10	37 Kč
CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+P	GXLS049	8592660105628	12	40 Kč

KONEKT - LED STRIP



KONEKTORY PRO PÁSKY LED

určeno pro připojení LED pásky

2-pinové

varianta T+T používá se pro napájení pásky

varianta T+P používá se k propojení pásky

			$\frac{L}{[mm]}$	DKC
CONNECT LED STRIP 8mm T+T	GXLS035	8592660104829	8	20 Kč
CONNECT LED STRIP 10mm T+T	GXLS041	8592660105079	10	20 Kč
CONNECT LED STRIP 12mm T+T	GXLS036	8592660104836	12	30 Kč
CONNECT LED STRIP 8mm T+P	GXLS037	8592660104843	8	20 Kč
CONNECT LED STRIP 10mm T+P	GXLS042	8592660105086	10	30 Kč
CONNECT LED STRIP 12mm T+P	GXLS038	8592660104850	12	30 Kč

RGB LED CONTROLLER



BEZDRÁTOVÝ LED KONTROLER

- přepíná barvu svícení RGB LED páska
- bezdrátové dálkové ovládání
- naprogramované základní barvy
- stmívání a měnění barev
- programovatelnost
- proudová zatížitelnost 4A / R / G / B



RGB LED CONTROLLER



GXLS046



8592660105598

DKC

576 Kč

LED WALL

NEW
SMD
2835

WALL 30 3W GRAY WW

1,5W

3W

COOL
WHITE

WARM
WHITE




WALL 20 3W SILVER CW



WALL 10 1,5W GRAY CW

VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO

- těleso svítidla: slitina hliníku
- montážní box: plast
- energeticky úsporné svítidlo SMD LED 2835
- připojen přímo na síťové napětí 230V
- součástí balení napájení LED
- montážní box součástí balení



						T_c CCT	$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]			DKC
WALL 10 1,5W GRAY CW	GXLL002	8592660108964	šedá	1,5	studená bílá	6500K	90	90	46	0,25	1-50	526 Kč
WALL 10 1,5W GRAY WW	GXLL008	8592660109701	šedá	1,5	teplá bílá	3000K	90	90	46	0,25	1-50	526 Kč
WALL 20 3W GRAY CW	GXLL004	8592660108988	šedá	3W	studená bílá	6500K	140	70	48	0,3	1-50	599 Kč
WALL 20 3W GRAY WW	GXLL010	8592660109725	šedá	3W	teplá bílá	3000K	140	70	48	0,3	1-50	599 Kč
WALL 30 3W GRAY CW	GXLL006	8592660109008	šedá	3W	studená bílá	6500K	140	140	51	0,43	1-20	757 Kč
WALL 30 3W GRAY WW	GXLL012	8592660109749	šedá	3W	teplá bílá	3000K	140	140	51	0,43	1-20	757 Kč



DAISY MCOB

SVĚTLOMET LED MCOB

těleso svítidla: lakovaný hliník

difuzor: tvrzené sklo

moderní LED technologie MCOB

vysoká světelná účinnost

vestavné napájení LED CCD

prachotěsný a vodotěsný

štíhlý design – jen 40 mm

životnost 30 000 hodin

NEW

MCOB

10W

20W

COOL
WHITE

≥ 10W LED


≥ 75W HALOGEN F-class

≥ 20W LED



≥ 120W HALOGEN F-class



DAISY MCOB 10W



DAISY MCOB 20W



180-265V-50/60Hz

MCOB

IP65

~15+35°C

30000


CE

RoHS



DAISY MCOB 10W	GXDS100	8592660110356	10	700	studená bílá	6250K	≥70	112	83	40	0,52	1-30	229 Kč
DAISY MCOB 20W	GXDS101	8592660110363	20	1400	studená bílá	6250K	≥70	180	140	40	0,82	1-20	393 Kč

AL - PROFIL "V"

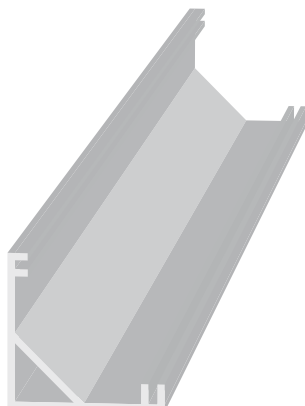

HLINÍKOVÝ PROFIL

materiál: hliník

pro montáž samolepících LED pásků

délka profilu 2m



AL-PROFIL V



GXLP012



8592660111681

DKC

208 Kč

CV-PROFIL "V"



DIFUZOR

materiál: hliník

Dostupné ve dvou verzích:

- čirý (CL)

- mléčný (ML)

délka 2m



CV-PROFIL CL V



GXLP015



8592660111711

DKC

72 Kč


CV-PROFIL ML V

GXLP028

8592660111919

72 Kč

EC-PROFIL "V"



KONCOVKY

materiál: hliník

k dispozici ve 2 verzích:

- bez otvoru pro napájecí kabel/konektor

- s otvorem pro napájecí kabel/konektor (+H)



EC-PROFIL V



GXLP021



8592660111773

DKC

4 Kč

EC-PROFIL V+H

GXLP022

8592660111780

4 Kč

accessoriess "V"



PŘÍSLUŠENSTVÍ

plastový klip



BR plastic PROFIL V



GXLP027




8592660111834

DKC

34 Kč

AL - PROFIL "E" "F"

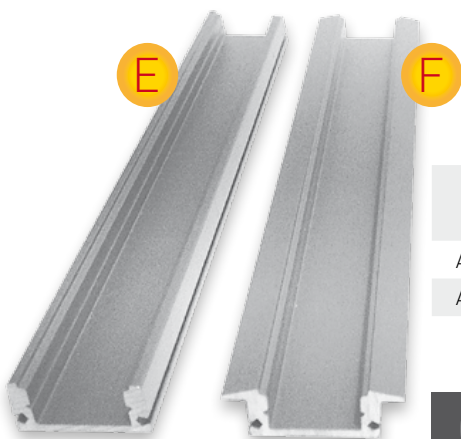


HLINÍKOVÝ PROFIL

materiál: hliník

pro montáž samolepících LED pásků

délka profilu 2m

			DKC
AL-PROFIL E	GXLP011	8592660111674	187 Kč
AL-PROFIL F	GXLP010	8592660111667	187 Kč

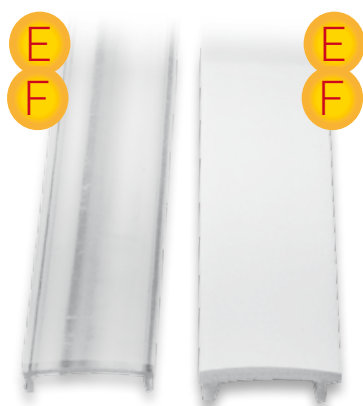

CV-PROFIL "E" "F"

DIFUZOR


materiál: hliník

Dostupné ve dvou verzích:

- čirý (CL)
- mléčný (ML)

délka 2m

			DKC
CV-PROFIL CL E+F	GXLP014	8592660111704	72 Kč
CV-PROFIL ML E+F	GXLP016	8592660111728	72 Kč



EC-PROFIL "E" "F"

KONCOVKY

materiál: hliník

k dispozici ve 2 verzích:

- bez otvoru pro napájecí kabel/konektor
- s otvorem pro napájecí kabel/konektor (+H)

			DKC
EC-PROFIL E	GXLP019	8592660111759	4 Kč
EC-PROFIL E+H	GXLP020	8592660111766	4 Kč
EC-PROFIL F	GXLP017	8592660111735	4 Kč
EC-PROFIL F+H	GXLP018	8592660111742	4 Kč




accesoriess "E" "F"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kovový klip

			DKC
BR metal PROFIL F/E	GXLP026	8592660111827	2 Kč

AL - PROFIL "R"

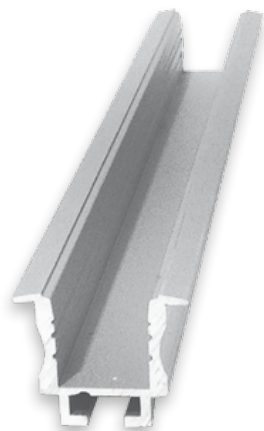

HLINÍKOVÝ PROFIL

materiál: hliník

pro montáž samolepících LED pásků

délka profilu 2m



AL-PROFIL R



GXLP013



8592660111698

DKC

358 Kč

CV-PROFIL "R"



DIFUZOR

materiál: hliník

Dostupné ve dvou verzích:

- čirý (CL)

- mléčný (ML)

délka 2m



CV-PROFIL CL R



GXLP029



8592660111926

DKC

156 Kč


CV-PROFIL ML R

GXLP030

8592660111933

156 Kč

EC-PROFIL "R"



KONCOVKY

materiál: hliník

k dispozici ve 2 verzích:

- bez otvoru pro napájecí kabel/konektor

- s otvorem pro napájecí kabel/konektor (+H)



EC-PROFIL R



GXLP023



8592660111797

DKC

11 Kč

EC-PROFIL R+H

GXLP024

8592660111803

11 Kč

accessoriess "R"



PŘÍSLUŠENSTVÍ

pružinový úchyt



BR metal PROFIL R



GXLP025



8592660111810

DKC

43 Kč

TECHNICKÁ SVÍTIDLA

DUST PROFI LED

LED SMD svítidlo, které bylo vyvinuto a připraveno týmem pracovníků naší společnosti. Konstrukce, výběr materiálů a funkčnost splňují nejvyšší světové standardy a očekávání uživatelů. Toto svítidlo je od samého počátku konstruováno tak, aby využívalo výhod LED technologie, bez kompromisů a bez zastaralých řešení, které například užívají současná prachotěsná svítidla. Toto je vyšší stupeň evoluce a nebojíme se toho slova, je to revoluce.

těleso svítidla polykarbonát PC

patentovaný, monolitický korpus který zaručuje maximální těsnost a mechanickou odolnost

vtitřní hliníková výztuha (reflektor), která zajišťuje tuhost konstrukce

energeticky úsporná náhrada prachotěsných svítidel se zářivkami T8

okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení

skoro dvakrát nižší spotřeba elektrické energie v porovnání se svítidly s magnetickým předřadníkem třídy B2

teplota světla vybraná podle nejpopulárnějších zářivek Tc/CCT 4200K

zvýšená skutečná účinnost svícení

omezený efekt snižování světelného toku (bez "vypalování" LED diod)

optický systém difuzoru snižující efekt oslnění

vysoký koeficient podání barev Ra/CRI

integrováný driver LED CCD

plná stabilizace parametrů napájení

kompenzovaný účinník

každé svítidlo je vybaveno kabeláží, která umožňuje průběžné zapojení

plně spolupracuje s čidly, která řídí osvětlení

výsuvné bezšroubové svorkovnice usnadňují a urychlují montáž svítidel

odolné proti častému vypínání a zapínání


možnost provozování v širokém spektru tepelné i mechanické zátěže

technologie LED SMD 2835 EPISTAR

životnost 50000hodin (podle ErP)

prachotěsná a vodotěsná konstrukce, vodotěsná-odolává intenzivnímu proudu vody

pětiletá záruka na celé svítidlo

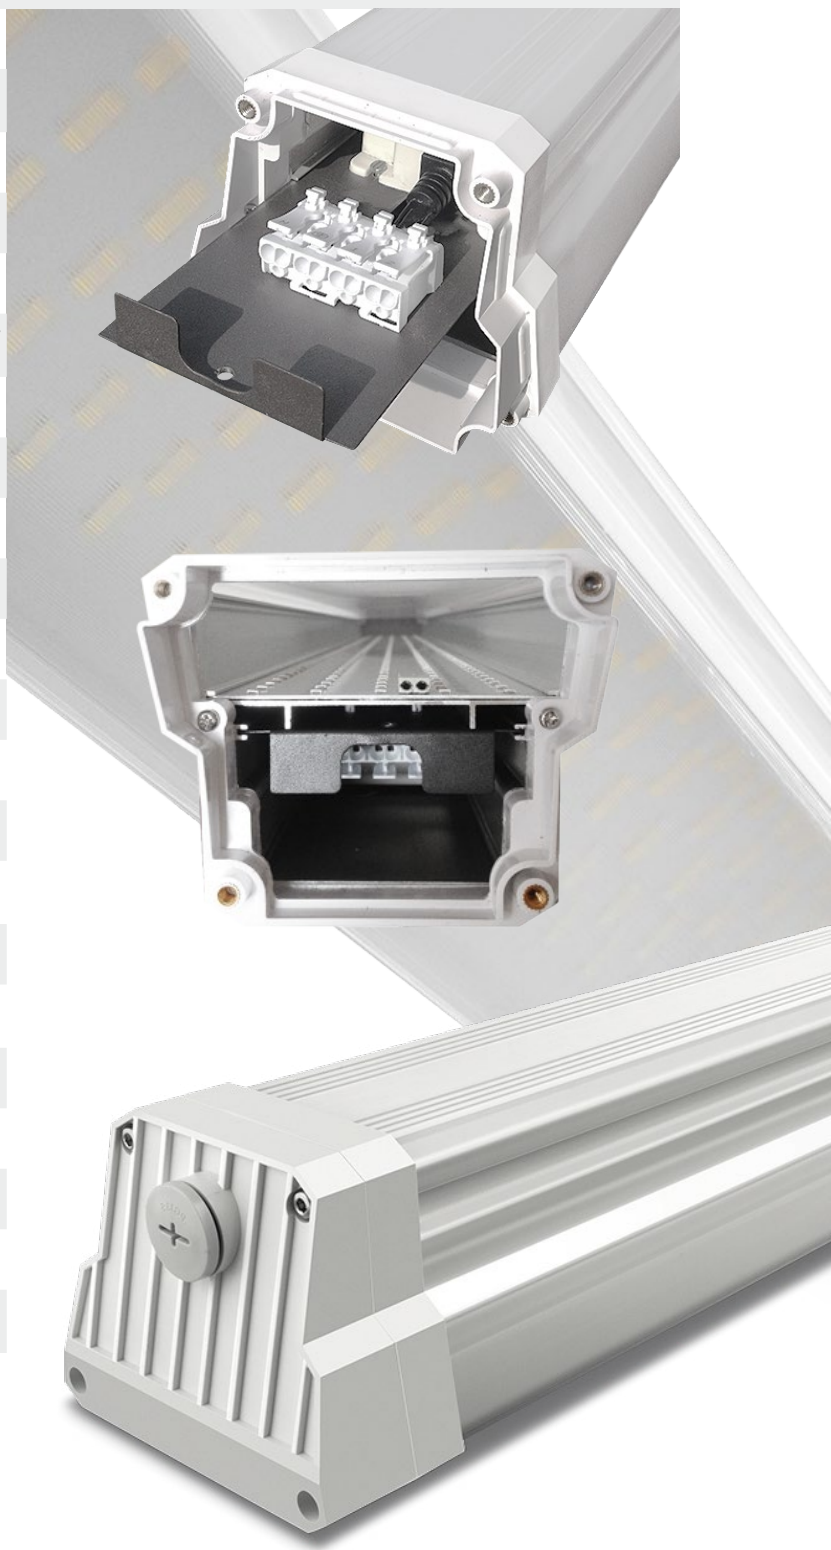

DUST PROFI LED

SVÍTIDLO LED SMD

NEW
NEW
SMD
2835
5
YEARS
GUARANTEE

30W

55W

70W



⇒D 30W
LED
⇒D 2x18W
T8
⇒D 55W
LED
⇒D 2x36W
T8
⇒D 70W
LED
⇒D 2x58W
T8
WHITE

220-240V~
50/60Hz
IP₆₆
IK₀₈
-25+55°C
50000
25000
Pf (λ)
≥0,9
CE
RoHS

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	$\frac{kg}{[kg]}$	DKC
DUST PROFI LED 60	GXWP170	8592660111278	30W	3000	180	bílá / 840	4200K	≥80	600	109	86	1,8	2 530 Kč
DUST PROFI LED 120	GXWP171	8592660111285	55W	5500	350	bílá / 840	4200K	≥80	1200	109	86	3	3 738 Kč
DUST PROFI LED 150	GXWP172	8592660111292	70W	7000	450	bílá / 840	4200K	≥80	1500	109	86	4,2	4 620 Kč

DUST PROFI LED - accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ

montážní závěsná lanka



			DKC
ROPES DUST PROFI LED	GXWP185	8592660111643	20 Kč

DUST METAL



PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

těleso svítidla: hliník

difuzor: tvrzené sklo

reflektor: vysoce leštěný hliník

kovové klipy odolné proti korozi

možnost průběžného zapojení

kompletní instalační příslušenství pro montáž na stěnu, strop nebo závěsné lanka




elektronický předřadník EVG Třídy A2 nebo VVG třídy B2

teplý start prodlužující životnost zářivek

prachotěsné a voděodolné

vysoká mechanická odolnost

do těžkých pracovních podmínek



												DKC
DUST metal EVG 2x36W	GXWP004	8592660101026	2x36W	EVG/A2	-15+50°C	-15+50°C	1285	150	95	6,35	1-3	1 533 Kč
DUST metal EVG 2x58W	GXWP025	8592660105178	2x58W	EVG/A2	-15+50°C	-15+50°C	1600	150	95	7,2	1-3	1 815 Kč

												DKC
DUST metal VVG 2x36W	GXWP076	8592660109343	2x36W	VVG/B2	-20+50°C	-20+70°C	1285	150	95	7	1-3	1 994 Kč
DUST metal VVG 2x58W	GXWP077	8592660109350	2x58W	VVG/B2	-20+50°C	-20+70°C	1600	150	95	7,65	1-3	2 519 Kč

DUST LED PC

LED
COMPATIBLE



PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED

těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)

difuzor: polykarbonát (PC)

pro jednostranně napájené LED T8

náhrada za T8 zářivkové svítidla


doporučený zdroj Greenlux LED T8

více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie

Vysoká světelná účinnost

prachotěsné a voděodolné

odolné proti široké škále provozních teplot



				$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]			DKC
DUST LED PC 1xT8/60cm	GXWP090	8592660109893	1x10W	660	100	95	0,8	1-10-150	323 Kč
DUST LED PC 1xT8/120cm	GXWP091	8592660109909	1x22W	1265	100	95	1,45	1-6-120	399 Kč
DUST LED PC 1xT8/150cm	GXWP092	8592660109916	1x25W	1565	100	95	1,9	1-6-72	522 Kč
DUST LED PC 2xT8/60cm	GXWP093	8592660109923	2x10W	660	140	95	1,05	1-8-120	416 Kč
DUST LED PC 2xT8/120cm	GXWP094	8592660109930	2x22W	1265	140	95	2	1-6-84	471 Kč
DUST LED PC 2xT8/150cm	GXWP095	8592660109947	2x25W	1565	140	95	2,55	1-4-60	739 Kč

SET DUST LED PC


NEW
SMD
2835



SET PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO + LED TUBE

svítidlo DUST LED PC (GXWP090..GXWP095)

trubice LED T8-840 (GXLT001..GXLT003)

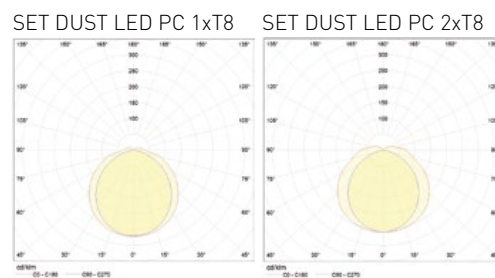

			DKC
SET DUST LED PC 1xT8/60cm	GXWP200	8592660111841	770 Kč
SET DUST LED PC 1xT8/120cm	GXWP201	8592660111858	1 166 Kč
SET DUST LED PC 1xT8/150cm	GXWP202	8592660111865	1 408 Kč
SET DUST LED PC 2xT8/60cm	GXWP203	8592660111872	1 430 Kč
SET DUST LED PC 2xT8/120cm	GXWP204	8592660111889	2 198 Kč
SET DUST LED PC 2xT8/150cm	GXWP205	8592660111896	2 638 Kč

DUST EVG EB PC

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

tělo svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)


difuzor: polykarbonát (PC)

prachotěsné a voděodolné

teplý start prodlužující životnost zářivek


předřadník EU

5-letá záruka na předřadník




										DKC
DUST EVG EB PC 1x18W	GXWP037	8592660106144	1x18W	EVG/A2	660	100	95	1	1-10-150	660 Kč
DUST EVG EB PC 1x36W	GXWP038	8592660106151	1x36W	EVG/A2	1265	100	95	1,65	1-6-120	751 Kč
DUST EVG EB PC 1x58W	GXWP039	8592660106168	1x58W	EVG/A2	1565	100	95	2,1	1-6-72	941 Kč
DUST EVG EB PC 2x18W	GXWP040	8592660106175	2x18W	EVG/A2	660	140	95	1,35	1-8-120	751 Kč
DUST EVG EB PC 2x36W	GXWP041	8592660106182	2x36W	EVG/A2	1265	140	95	2,2	1-6-84	854 Kč
DUST EVG EB PC 2x58W	GXWP042	8592660106199	2x58W	EVG/A2	1565	140	95	2,75	1-4-60	993 Kč


DUST EVG PC 1x18W




DUST EVG PC 2x18W




DUST EVG PC 1x36W




DUST EVG PC 2x36W



DUST EVG PC 1x58W



DUST EVG PC 2x58W



VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

5-letá záruka na předřadník

				DKC
DUST EVG EB PC 1x36W emergency	GXWP062	8592660107622	1x36W	1 829 Kč
DUST EVG EB PC 1x58W emergency	GXWP063	8592660107639	1x58W	2 252 Kč
DUST EVG EB PC 2x36W emergency	GXWP064	8592660107646	2x36W	2 109 Kč
DUST EVG EB PC 2x58W emergency	GXWP061	8592660107615	2x58W	2 518 Kč

DUST EVG PC

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO




těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)

difuzor: polykarbonát (PC)

elektronický předřadník EVG Třída A2


stabilizované výstupní parametry

prachotěsné a voděodolné

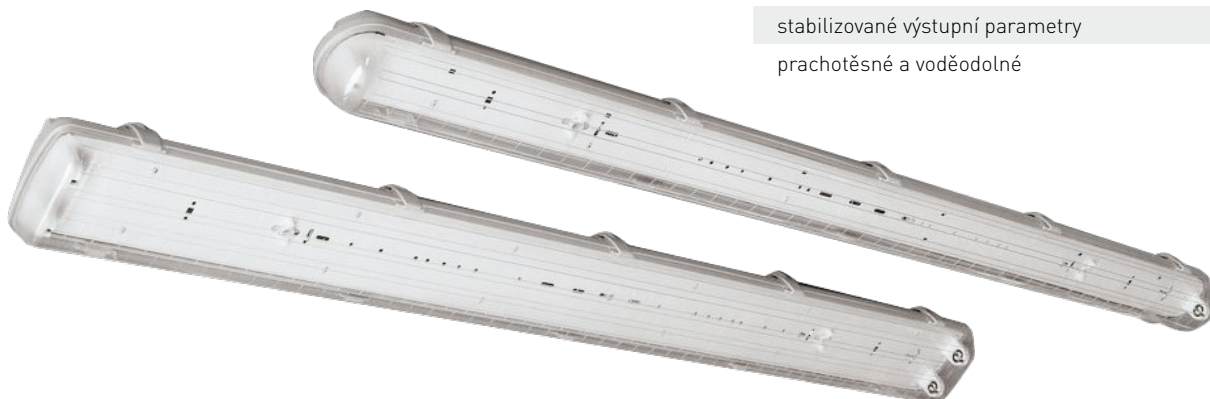


					$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]			DKC
DUST EVG PC 1x18W	GXWP026	8592660105161	1x18W	EVG/A2	660	100	95	1	1-10-150	379 Kč
DUST EVG PC 1x36W	GXWP028	8592660105277	1x36W	EVG/A2	1265	100	95	1,65	1-6-120	447 Kč
DUST EVG PC 1x58W	GXWP030	8592660105291	1x58W	EVG/A2	1565	100	95	2,1	1-6-72	593 Kč
DUST EVG PC 2x18W	GXWP027	8592660105260	2x18W	EVG/A2	660	140	95	1,35	1-8-120	480 Kč
DUST EVG PC 2x36W	GXWP029	8592660105284	2x36W	EVG/A2	1265	140	95	2,2	1-6-84	621 Kč
DUST EVG PC 2x58W	GXWP031	8592660105307	2x58W	EVG/A2	1565	140	95	2,75	1-4-60	829 Kč


DUST EVG PC 1x18W




DUST EVG PC 2x18W




DUST EVG PC 1x36W




DUST EVG PC 2x36W



DUST EVG PC 1x58W



DUST EVG PC 2x58W



VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h

funkční při havárii sítě

vybaveno testovacím tlačítkem

LED indikace nouzového modulu



				DKC
DUST EVG PC 2x36W emergency	GXWP036	8592660107011	2x36W	1 807 Kč
DUST EVG PC 2x58W emergency	GXWP047	8592660107028	2x58W	2 192 Kč
DUST EVG PC 1x36W emergency	GXWP057	8592660107042	2x36W	1 572 Kč
DUST EVG PC 1x58W emergency	GXWP058	8592660107059	2x58W	2 015 Kč

DUST VVG

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO





těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)

difuzor: polykarbonát (PC) nebo polystyren (PS)

nízkožrátkový předradník VVG třídy B2


prachotěsné a voděodolné




					$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$			DKC
DUST VVG PC 1x18W	GXWP007	8592660102405	1x18W	VVG/B2	660	100	95	1,3	1-10-150	363 Kč
DUST VVG PC 1x36W	GXWP009	8592660102429	1x36W	VVG/B2	1265	100	95	2	1-6-120	429 Kč
DUST VVG PC 1x58W	GXWP011	8592660102443	1x58W	VVG/B2	1565	100	95	2,5	1-6-72	546 Kč
DUST VVG PC 2x18W	GXWP008	8592660102412	2x18W	VVG/B2	660	135	95	1,6	1-8-120	460 Kč
DUST VVG PC 2x36W	GXWP010	8592660102436	2x36W	VVG/B2	1265	140	95	2,75	1-6-84	561 Kč
DUST VVG PC 2x58W	GXWP012	8592660102450	2x58W	VVG/B2	1565	140	95	3,8	1-4-60	812 Kč

					$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$			DKC
DUST VVG PS 1x18W	GXWP015	8592660102504	1x18W	VVG/B2	660	100	95	1,3	1-10-150	341 Kč
DUST VVG PS 1x36W	GXWP017	8592660102528	1x36W	VVG/B2	1265	100	95	2	1-6-120	383 Kč
DUST VVG PS 1x58W	GXWP019	8592660102542	1x58W	VVG/B2	1565	100	95	2,5	1-6-72	526 Kč
DUST VVG PS 2x18W	GXWP016	8592660102511	2x18W	VVG/B2	660	135	95	1,6	1-8-120	438 Kč
DUST VVG PS 2x36W	GXWP018	8592660102535	2x36W	VVG/B2	1265	140	95	2,75	1-6-84	517 Kč
DUST VVG PS 2x58W	GXWP020	8592660102559	2x58W	VVG/B2	1565	140	95	3,8	1-4-60	785 Kč


DUST VVG 1x18W




DUST VVG 2x18W




DUST VVG 1x36W




DUST VVG 2x36W



DUST VVG 1x58W



DUST VVG 2x58W



VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

				DKC
DUST VVG PC 1x36W emergency	GXWP048	8592660108001	1x36W	1 614 Kč
DUST VVG PC 1x58W emergency	GXWP050	8592660107936	1x58W	1 952 Kč
DUST VVG PC 2x36W emergency	GXWP049	8592660108018	2x36W	1 740 Kč
DUST VVG PC 2x58W emergency	GXWP051	8592660107943	2x58W	2 265 Kč
DUST VVG PS 1x36W emergency	GXWP053	8592660107950	1x36W	1 589 Kč
DUST VVG PS 1x58W emergency	GXWP055	8592660107974	1x58W	1 871 Kč
DUST VVG PS 2x36W emergency	GXWP054	8592660107967	2x36W	1 684 Kč
DUST VVG PS 2x58W emergency	GXWP056	8592660107981	2x58W	2 118 Kč
DUST EVG PS 2x36W emergency	GXWP052	8592660107035	2x36W	1 781 Kč
DUST EVG PS 2x58W emergency	GXWP035	8592660107004	2x58W	2 209 Kč

TRUST EVG PS

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO





těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)

difuzor: polystyren (PS)

elektronický předřadník EVG třídy A3

prachotěsné a voděodolné

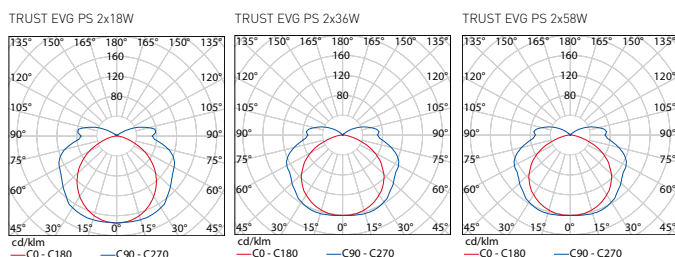

					$\leq a \rightarrow$ [mm]	$\leq b \rightarrow$ [mm]	$\leq c \rightarrow$ [mm]			DKC
TRUST EVG PS 2x18W	GXWP032	8592660105345	1x18W	EVG/A2	655	120	85	1,1	1-6-150	360 Kč
TRUST EVG PS 2x36W	GXWP033	8592660105352	1x36W	EVG/A2	1260	120	85	1,85	1-6-120	460 Kč
TRUST EVG PS 2x58W	GXWP034	8592660105369	1x58W	EVG/A2	1565	120	85	2,15	1-6-72	668 Kč


accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRACHOTĚSNÝM SVÍTIDLŮM

			DKC				DKC
Difuzor - DUST PC 1x18W	GXOS018	8592660102566	69,- Kč	Klip PC - DUST EVG,WG	GXOS036	8592660102740	14,- Kč
Difuzor - DUST PC 1x36W	GXOS020	8592660102580	129,- Kč	Klip nerez - DUST EVG,WG	GXOS037	8592660102757	16,- Kč
Difuzor - DUST PC 1x58W	GXOS022	8592660102603	169,- Kč	Klip nerez - DUST metal 2x36W	GXOS017	8592660101576	25,- Kč
Difuzor - DUST PC 2x18W	GXOS019	8592660102573	94,- Kč	Klip nerez - DUST metal 2x58W	GXOS085	8592660105963	25,- Kč
Difuzor - DUST PC 2x36W	GXOS021	8592660102597	156,- Kč	Patice - DUST EVG,WG	GXOS035	8592660102733	9,- Kč
Difuzor - DUST PC 2x58W	GXOS023	8592660102610	219,- Kč	Patice - DUST metal	GXOS016	8592660101569	9,- Kč
Difuzor - DUST PS 1x18W	GXOS024	8592660102627	49,- Kč				
Difuzor - DUST PS 1x36W	GXOS026	8592660102641	81,- Kč				
Difuzor - DUST PS 1x58W	GXOS028	8592660102665	99,- Kč				
Difuzor - DUST PS 2x18W	GXOS025	8592660102634	59,- Kč				
Difuzor - DUST PS 2x36W	GXOS027	8592660102658	99,- Kč				
Difuzor - DUST PS 2x58W	GXOS029	8592660102672	139,- Kč				
Difuzor - DUST metal 2x36W	GXOS014	8592660101545	239,- Kč				
Difuzor - DUST metal 2x58W	GXOS084	8592660105956	335,- Kč				
Průchodka - DUST EVG,WG	GXOS034	8592660102726	9,- Kč				
Průchodka - DUST metal 2x36W	GXOS013	8592660101538	56,- Kč				
Průchodka - DUST metal 2x58W	GXOS086	8592660105970	56,- Kč				

ORI LED

ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

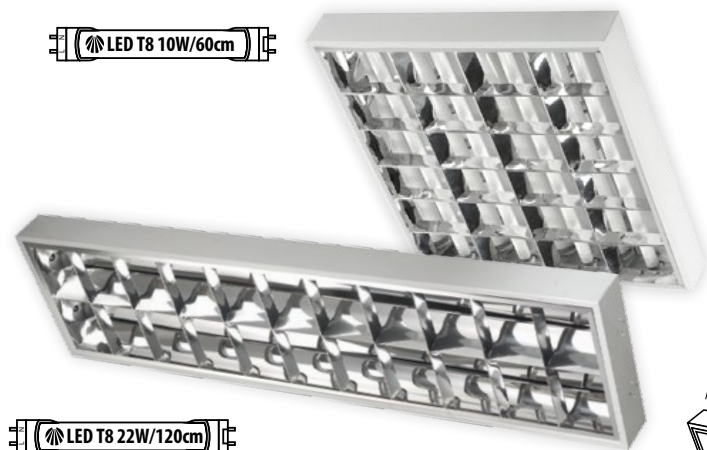

tělo svítidla: ocelový plech

reflektor: poniklovaný plech


pro jednostranně napájené LED T8

náhrada za T8 zářivkové svítidla

doporučený zdroj Greenlux LED T8

více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie

vysoká světelná účinnost

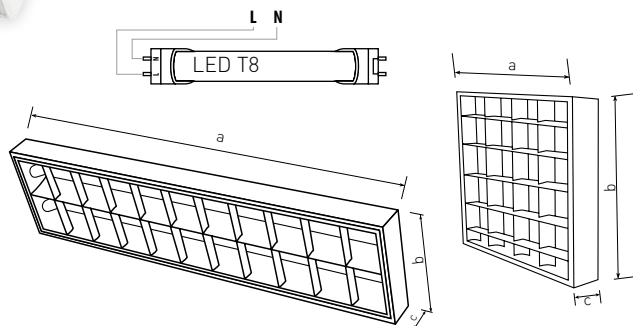

									DKC
ORI LED 2xT8/120cm	GXRP040	8592660108650	2x22W	1225	295	80	2,8	1	552 Kč
ORI LED 4xT8/60cm	GXRP039	8592660108551	4x10W	616	616	80	2,8	1	552 Kč

TAU LED

ZÁŘIVKOVÉ LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ

tělo svítidla: ocelový plech

reflektor: poniklovaný plech

pro jednostranně napájené LED T8




náhrada za T8 zářivkové svítidla

doporučený zdroj Greenlux LED T8

více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie

vysoká světelná účinnost

instalace do podhledů (Modulární typ 600x600)



									DKC
TAU LED 4xT8/60cm	GXR038	8592660108568	4x10W	595	595	75	1,035	2	552 Kč


ORI

ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

tělo svítidla: ocelový plech

reflektor: poniklovaný plech

elektronický předřadník EVG Třídy A2 nebo VVG třídy B2

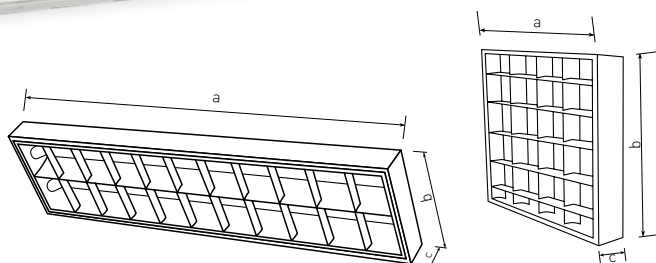

										DKC
ORI EVG 2x36W	GXRP008	8592660104782	2x36W	EVG/A2	1220	295	75	2,195	2	756 Kč
ORI EVG 4x18W	GXRP007	8592660104799	4x18W	EVG/A2	615	600	75	2,37	2	756 Kč

										DKC
ORI VVG 2x36W	GXRP004	8592660102788	2x36W	VVG/B2	1220	295	75	2,695	2	651 Kč
ORI VVG 4x18W	GXRP003	8592660102771	4x18W	VVG/B2	615	600	75	2,87	2	651 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

				DKC
ORI EVG 2x36W emergency	GXRP019	8592660107882	2x36W	1 844 Kč
ORI EVG 4x18W emergency	GXRP018	8592660107875	4x18W	1 844 Kč
ORI VVG 2x36W emergency	GXRP015	8592660107844	2x36W	1 888 Kč
ORI VVG 4x18W emergency	GXRP014	8592660107837	4x18W	1 888 Kč

TAU


ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ

tělo svítidla: ocelový plech

reflektor: poniklovaný plech

elektronický předřadník EVG Třídy A2 nebo VVG třídy B2

instalace do podhledů (Modulární typ 600x600)



					$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]			DKC
TAU EVG 4x18W	GXR009	8592660104775	4x18W	EVG/A2	595	595	75	2,1	2	725 Kč
TAU VVG 4x18W	GXR002	8592660102764	4x18W	VVG/B2	595	595	75	2,6	2	620 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

				DKC
TAU EVG 4x18W emergency	GXR019	8592660107929	4x18W	1 812 Kč
TAU VVG 4x18W emergency	GXR015	8592660107899	4x18W	1 560 Kč



GEMINI

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

tělo svítidla: ocelový plech

reflektor: vysoce leštěný hliník

elektronický předřadník EVG Třídy A2 nebo VVG třídy B2

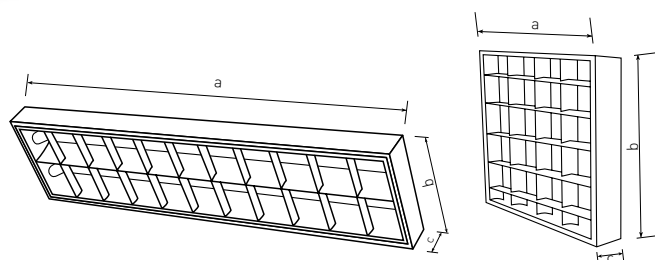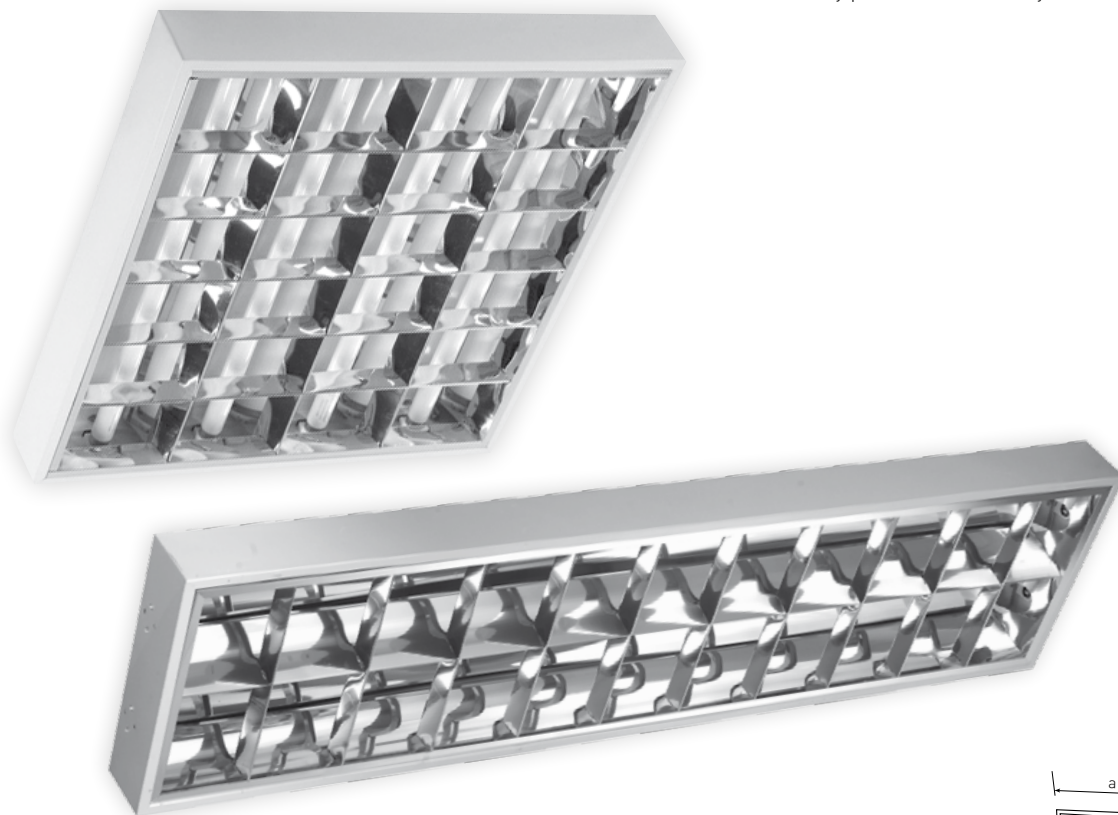

										DKC
GEMINI EVG 4x18W	GXRP001	8592660100791	4x18W	EVG/A2	615	600	75	2,37	2	944 Kč
GEMINI EVG 2x36W	GXRP002	8592660100807	2x36W	EVG/A2	1220	1220	75	2,195	2	881 Kč
GEMINI EVG 2x58W	GXRP045	8592660109961	2x58W	EVG/A2	1520	1520	75	2,48	2	1 154 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h



funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

				DKC
GEMINI EVG 2x36W emergency	GXRP013	8592660107820	2x36W	2 109 Kč
GEMINI EVG 2x58W emergency	GXRP020	8592660110011	2x58W	2 567 Kč
GEMINI EVG 4x18W emergency	GXRP012	8592660107813	4x18W	2 204 Kč

GEMINI EB

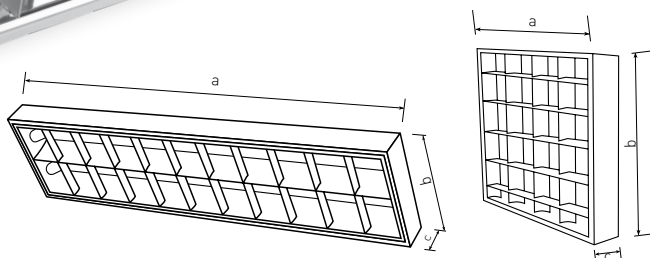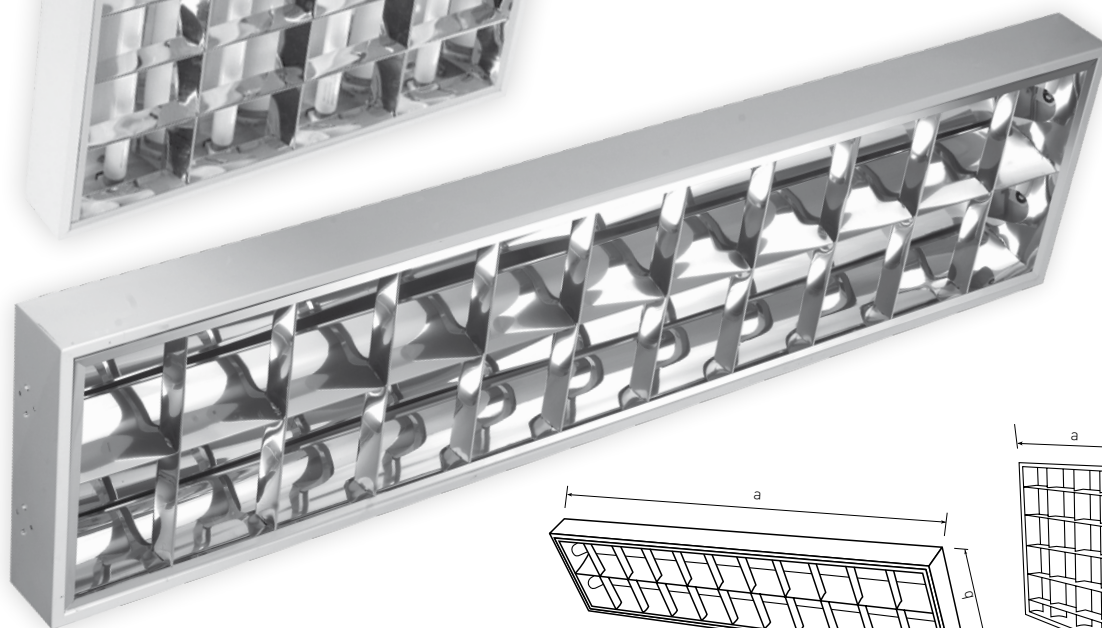

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

tělo svítidla: ocelový plech

reflektor: vysoce leštěný hliník

elektronický předřadník EVG třídy A2

předřadník EU

teplý start prodlužující životnost zářivek

vysoká světelná účinnost

5-letá záruka na předřadník

										DKC
GEMINI EVG EB 1x36W	GXRP041	8592660108933	1x36W	EVG/A2	1220	185	75	1,9	2	978 Kč
GEMINI EVG EB 2x36W	GXRP010	8592660106250	2x36W	EVG/A2	1220	300	75	2,6	2	1 009 Kč
GEMINI EVG EB 2x58W	GXRP011	8592660106267	2x58W	EVG/A2	1520	300	75	2,5	2	1 276 Kč
GEMINI EVG EB 4x18W	GXRP009	8592660106243	4x18W	EVG/A2	610	600	75	2,6	2	1 038 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h


funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

				DKC
GEMINI EVG EB 2x36W emergency	GXRP044	8592660110004	2x36W	1 989 Kč
GEMINI EVG EB 2x58W emergency	GXRP042	8592660110028	2x58W	2 218 Kč
GEMINI EVG EB 4x18W emergency	GXRP046	8592660110035	4x18W	1 995 Kč

ARIES EB



ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ

- tělo svítidla: ocelový plech
- reflektor: vysoce leštěný hliník
- elektronický předřadník EVG třídy A2
- předřadník EU
- teplý start prodlužující životnost zářivek
- stabilizované výstupní parametry
- 5-letá záruka na předřadník



ARIES EVG EB 4x18W



GXRV017



8592660106274



4x18W



EVG/A2



595



595



75



2,6



2



1 009 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem



ARIES EVG EB 4x18W emergency



GXRV020



8592660110042




4x18W



2 407 Kč

ARIES



ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ

- tělo svítidla: ocelový plech
- reflektor: vysoce leštěný hliník
- elektronický předřadník EVG třídy A2



ARIES EVG 4x18W



GXRV001



8592660100784



4x18W



EVG/A2



595



595



75



2,6



2



839 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem



ARIES EVG 4x18W emergency



GXRV016



8592660107905



2x36W



2 033 Kč

MH3 RX7S


METALHALOGENOVÝ REFLEKTOR

těleso svítidla: hliník


reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo

prachotěsný a vodotěsný



MH3 RX7S



70W

150W



								DKC
MH3 RX7S 70W	GXMH011	8592660103594	70W	symetrický	černý	3,5	1	996 Kč
MH3 RX7S 150W	GXMH012	8592660103679	150W	symetrický	černý	4,4	1	1 154 Kč

MH4 E40


METALHALOGENOVÝ REFLEKTOR

těleso svítidla: hliník


reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo


prachotěsný a vodotěsný



MH4 E40



MH4 E40 AS



250W

400W



								DKC
MH4 E40 250W	GXMH001	8592660103556	250W	symetrický	černý	6,5	1	1 500 Kč
MH4 E40 400W	GXMH002	8592660103617	400W	symetrický	černý	7,4	1	1 599 Kč
MH4 E40 250W/AS	GXMH003	8592660103624	250W	asymetrický	černý	6,5	1	1 334 Kč
MH4 E40 400W/AS	GXMH004	8592660103631	400W	asymetrický	černý	7,4	1	1 500 Kč

MH5 E40

METALHALOGENOVÝ REFLEKTOR

těleso svítidla: hliník


reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo


prachotěsný a vodotěsný

250W


400W



MH5 E40



MH5 E40 AS



								DKC
MH5 E40 250W	GXMH005	8592660103563	250W	symetrický	černý	7,4	1	1 563 Kč
MH5 E40 400W	GXMH006	8592660103648	400W	symetrický	černý	8,1	1	1 727 Kč
MH5 E40 250W/AS	GXMH007	8592660103655	250W	asymetrický	černý	7,4	1	1 559 Kč
MH5 E40 400W/AS	GXMH008	8592660103662	400W	asymetrický	černý	8,1	1	1 723 Kč

MH6 RX7S

METALHALOGENOVÝ REFLEKTOR

těleso svítidla: hliník


reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo


prachotěsný a vodotěsný

70W

150W



MH6 RX7S AS



								DKC
MH6 RX7S 70W/AS	GXMH009	8592660103570	70W	asymetrický	černý	3	1-4	944 Kč
MH6 RX7S 150W/AS	GXMH010	8592660103587	150W	asymetrický	černý	3,9	1-4	1 154 Kč

HALO 150

HALOGENOVÝ REFLEKTOR

těleso svítidla: hliník


reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo

voděodolné



150W



								DKC
HALO 150 B	GXER008	8592660100944	max.150W	symetrický	černý	0,35	1-30	104 Kč
HALO 150 W	GXER009	8592660100968	max.150W	symetrický	bílý	0,35	1-30	104 Kč

HALO 500

HALOGENOVÝ REFLEKTOR

těleso svítidla: hliník


reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo

voděodolné



500W





								DKC
HALO 500 B	GXER010	8592660100975	max.500W	symetrický	černý	0,65	1-24	135 Kč
HALO 500 W	GXER011	8592660100982	max.500W	symetrický	bílý	0,65	1-24	135 Kč

TOMI 150



150W



HALOGENOVÝ REFLEKTOR S ČIDLEM POHYBU

těleso svítidla: hliník

reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo

integrovanné nastavitelné pohybové čidlo

voděodolné



DKC

TOMI 150 B

GXER001

8592660100722

max.150W

symetrický

černý

0,5

1-12

366 Kč

TOMI 150 W

GXER002

8592660100739

max.150W

symetrický

bílý

0,5



1-12

366 Kč

TOMI 500



500W



HALOGENOVÝ REFLEKTOR S ČIDLEM POHYBU

těleso svítidla: hliník

reflektor: hliníkový

ochranné sklo: tvrzené sklo

integrovanné nastavitelné pohybové čidlo

voděodolné



DKC

TOMI 500 B

GXER003

8592660100746

max.150W

symetrický

černý

0,5

1-12

419 Kč

TOMI 500 W

GXER004

8592660100753

max.150W

symetrický

bílý

0,5

1-12

419 Kč

ATTILA ROUND




NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO

těleso svítidla: nerezová ocel

ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabice: plast

pracho-voděodolné



ATTILA Round



GXNJ001



8592660109015



max. 50W



0,75



1-20

DKC

569 Kč

ATTILA SQUARE




NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO

těleso svítidla: nerezová ocel

ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabice: plast

pracho-voděodolné



ATTILA Square



GXNJ002



8592660109022



max. 50W



0,75



1-20

DKC

569 Kč

PODHLEDOVÁ BODOVÁ SVÍTIDLA



AXL 2114

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C

pevné

kovový výlisek

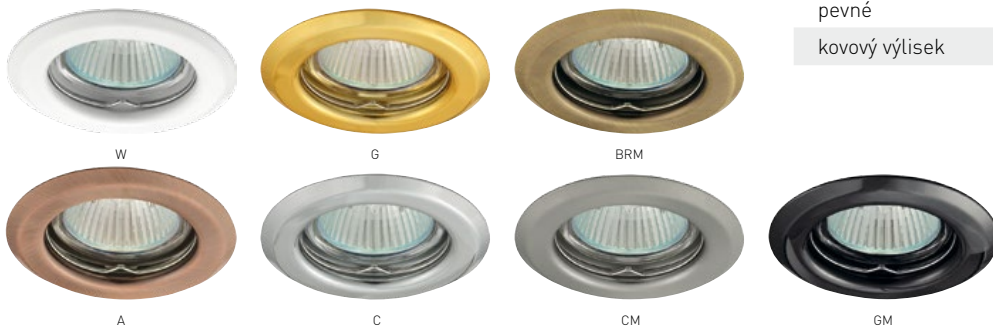

	CODE			color	DKC
AXL 2114-W	2114	GXPP003	8592660101972	bílá	41 Kč
AXL 2114-G	2114	GXPP004	8592660101989	zlatá	41 Kč
AXL 2114-BRM	2114	GXPP006	8592660102009	matná mosaz	41 Kč
AXL 2114-A	2114	GXPP007	8592660102016	antik	41 Kč
AXL 2114-C	2114	GXPP008	8592660102023	chrom	41 Kč
AXL 2114-CM	2114	GXPP009	8592660102030	matný chrom	41 Kč
AXL 2114-GM	2114	GXPP010	8592660102047	černý chrom	41 Kč


DUFF 204

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO GU10

A++ A+ A B C

pevné

kovový výlisek





	CODE			color	DKC
DUFF 204-C	204	GXPP023	8592660102153	chrom	93 Kč
DUFF 204-CM	204	GXPP024	8592660102160	matný chrom	93 Kč

AXL 2115

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A⁺ A⁺ A⁺ B C

výklopné
kovový výlisek

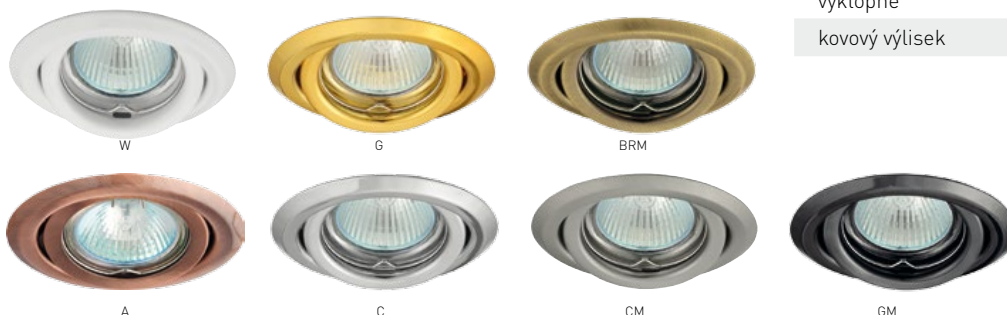


	CODE			color	DKC
AXL 2115-W	2115	GXPP030	8592660102207	bílá	61 Kč
AXL 2115-G	2115	GXPP031	8592660102214	zlatá	61 Kč
AXL 2115-BRM	2115	GXPP033	8592660102221	matná mosaz	61 Kč
AXL 2115-A	2115	GXPP034	8592660102238	antik	61 Kč
AXL 2115-C	2115	GXPP035	8592660102245	chrom	61 Kč
AXL 2115-CM	2115	GXPP036	8592660102252	matný chrom	61 Kč
AXL 2115-GM	2115	GXPP037	8592660102269	černý chrom	61 Kč

DUFF 205

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO GU10

A⁺ A⁺ A⁺ B C

výklopné
kovový výlisek



	CODE			color	DKC
DUFF 205-C	205	GXPP050	8592660102382	chrom	104 Kč
DUFF 205-CM	205	GXPP051	8592660102399	matný chrom	104 Kč

AXL 2117

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C

výklopné typu "rybí oko"

kovový výlisek




BRM



C



CM



	CODE			color	DKC
AXL 2117-BRM	2117	GXPP040	8592660102283	matná mosaz	89 Kč
AXL 2117-C	2117	GXPP042	8592660102306	chrom	89 Kč
AXL 2117-CM	2117	GXPP043	8592660102313	matný chrom	89 Kč

ROLF IP54

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C


pevné

odlitek z hliníkové slitiny

vyšší stupeň krytí IP54



CM



	CODE			color	DKC
ROLF IP54-CM	DS83	GXP001	8592660109367	matný chrom	221 Kč

AXL 5514

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A⁺ A⁺ A⁺ B C

pevné

odlitek z hliníkové slitiny



PCM/N



PG/N




SN/G



SN/N



SG/N



	CODE			color	DKC
AXL 5514-PCM/N	5514	GXPL016	8592660101743	perleťově matný chrom/ nikl	79 Kč
AXL 5514-PG/N	5514	GXPL017	8592660101750	perleťově zlatá/nikl	79 Kč
AXL 5514-SN/G	5514	GXPL018	8592660101767	saténový nikl/zlatá	79 Kč
AXL 5514-SN/N	5514	GXPL019	8592660101774	saténový nikl/nikl	79 Kč
AXL 5514-SG/N	5514	GXPL020	8592660101781	saténová zlatá/nikl	79 Kč

AXL 5514

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16


A⁺ A⁺ A⁺ B C

pevné

odlitek z hliníkové slitiny



W




A



C



CM



	CODE			color	DKC
AXL 5514-W	5514	GXPL001	8592660101637	bílá	51 Kč
AXL 5514-A	5514	GXPL003	8592660101644	antik	51 Kč
AXL 5514-C	5514	GXPL004	8592660101651	chrom	51 Kč
AXL 5514-CM	5514	GXPL005	8592660101668	matný chrom	51 Kč

AXL DS050

PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO
MR16




pevné

odlitek z hliníkové slitiny



AL



AXL DS050-AL

CODE

DS050



GXPA001



8592660101583



hliník

DKC

114 Kč

DIO DS02B

PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO
MR16



pevné

odlitek z hliníkové slitiny



W




CM



C



AB



CODE

DIO DS02B-W

DS002B



GXPL055



8592660104928



bílá

DKC

53 Kč

DIO DS02B-CM

DS002B

GXPL050

8592660104874

matný chrom

53 Kč

DIO DS02B-C

DS002B

GXPL051

8592660104881

chrom

53 Kč

DIO DS02B-AB

DS002B

GXPL049

8592660104867

matná mosaz

53 Kč

IZZY DS10

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C

pevné čtvercové
odlitek z hliníkové slitiny




AB



C



SN



	CODE			color	DKC
IZZY DS10-AB	DS10	GXPL009	8592660101675	broušená mosaz	72 Kč
IZZY DS10-C	DS10	GXPL010	8592660101682	chrom	72 Kč
IZZY DS10-SN	DS10	GXPL011	8592660101699	saténový nikel	72 Kč

IZZY DSL50


PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C

pevné
odlitek z hliníkové slitiny



AL



	CODE			color	DKC
IZZY DSL50-AL	DSL50	GXPA002	8592660101590	hliník	114 Kč

OZZY 2116C

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO JC

A⁺⁺ A⁺ A B C

typu "hvězdné nebe"

odlitek z hliníkové slitiny



W




G



C



CM



	CODE			color	DKC
OZZY 2116C-W	2116C	GXPL012	8592660101705	bílá	43 Kč
OZZY 2116C-G	2116C	GXPL013	8592660101712	zlatá	43 Kč
OZZY 2116C-C	2116C	GXPL014	8592660101729	chrom	43 Kč
OZZY 2116C-CM	2116C	GXPL015	8592660101736	matný chrom	43 Kč

AXL DT050

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16


A⁺⁺ A⁺ A B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny



AL



	CODE			color	DKC
AXL DT050-AL	DT050	GXPA003	8592660101606	hliník	146 Kč

PEARL SQUARE

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO
MR16

A⁺⁺ A⁺ A B C


pevné



BLACK



GLASS



	CODE			color	DKC
GLASS PEARL-S	DSL50	GXP0002	8592660109091	černá	149 Kč
BLACK PEARL-S	DSL50	GXP0001	8592660109084	zrcadlové sklo	149 Kč

PEARL ROUND

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO
MR16

A⁺⁺ A⁺ A B C


pevné



BLACK



GLASS



	CODE			color	DKC
GLASS PEARL-R	DSL50	GXP0002	8592660109091	černá	149 Kč
BLACK PEARL-R	DSL50	GXP0001	8592660109084	zrcadlové sklo	149 Kč

AXL 5515

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny



W




A



C



CM



	CODE			color	DKC
AXL 5515-W	5515	GXPL024	8592660101828	bílá	76 Kč
AXL 5515-A	5515	GXPL026	8592660101835	antik	76 Kč
AXL 5515-C	5515	GXPL028	8592660101842	chrom	76 Kč
AXL 5515-CM	5515	GXPL029	8592660101859	matný chrom	76 Kč

AXL 5515

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A++ A+ A B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny



PCM/N



PG/N




SN/G



SN/N



SG/N



	CODE			color	DKC
AXL 5515-PCM/N	5515	GXPL041	8592660101910	perleťově matný chrom/ nikl	104 Kč
AXL 5515-PG/N	5515	GXPL042	8592660101927	perleťově zlatá/nikl	104 Kč
AXL 5515-SN/G	5515	GXPL043	8592660101934	saténový nikl/zlatá	104 Kč
AXL 5515-SN/N	5515	GXPL044	8592660101941	saténový nikl/nikl	104 Kč
AXL 5515-SG/N	5515	GXPL045	8592660101958	saténový zlatá/nikl	104 Kč

SLASH 5519

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO
MR11

A++ A+ A B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny



C




CM



PCM/N



SN/N



	CODE		EAN	color	DKC
SLASH 5519-C	5519	GXPL048	8592660109817	chrom	72 Kč
SLASH 5519-CM	5519	GXPL023	8592660101811	matný chrom	72 Kč
SLASH 5519-PCM/N	5519	GXPL036	8592660101897	perleťově matný chrom/nikl	83 Kč
SLASH 5519-SN/N	5519	GXPL040	8592660101903	saténový nikl/nikl	83 Kč

DIO DT02B

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO
MR16

A++ A+ A B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny



W




CM



C



AB



	CODE		EAN	color	DKC
DIO DT02B-W	DT02B	GXPL056	8592660104935	bílá	62 Kč
DIO DT02B-CM	DT02B	GXPL053	8592660104904	matný chrom	62 Kč
DIO DT02B-C	DT02B	GXPL054	8592660104911	chrom	62 Kč
DIO DT02B-AB	DT02B	GXPL052	8592660104898	matná mosaz	62 Kč

IZZY DT10

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR11

A⁺⁺ A⁺ A B C

výklopný čtverec

odlitek z hliníkové slitiny




AB



C



CM



	CODE			color	DKC
IZZY DT10-AB	DT10	GXPL033	8592660101866	broušená mosaz	104 Kč
IZZY DT10-C	DT10	GXPL034	8592660101873	chrom	104 Kč
IZZY DT10-CM	DT10	GXPL035	8592660101880	matný chrom	104 Kč

IZZY DTL50

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16


A⁺⁺ A⁺ A B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny



AL



	CODE			color	DKC
IZZY DTL50-AL	DTL50	GXPA004	8592660101613	hliník	146 Kč

NOVA

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO MR16

A⁺ A⁺ A⁺ B C

výklopné

odlitek z hliníkové slitiny

NOVA 350 - AL




NOVA 450 - AL



NOVA 50 - AL



NOVA 250 - AL



	CODE					$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]	$\overleftarrow{d}$ [mm]		DKC
NOVA 50 - AL	DTL50	GXP0003	8592660109046	1 x max 50W	broušený hliník	92	92	75	75	115	155 Kč
NOVA 250 - AL	DTL250	GXP0004	8592660109053	2 x max 50W	broušený hliník	92	171	75	155	230	269 Kč
NOVA 350 - AL	DTL350	GXP0005	8592660109060	3 x max 50W	broušený hliník	92	250	75	230	345	448 Kč
NOVA 450 - AL	DTL450	GXP0006	8592660109077	4 x max 50W	broušený hliník	171	171	155	155	460	599 Kč

OZZY 2116B

PODHLÉDOVÉ SVÍTIDLO
JC

A++ A+ A B C

nábytkové

kovový výlisek/sklo




BRM



C



CM



	CODE			color	DKC
OZZY 2116B-BRM	2116B	GXPP018	8592660102115	matná mosaz	72 Kč
OZZY 2116B-C	2116B	GXPP020	8592660102139	chrom	72 Kč
OZZY 2116B-CM	2116B	GXPP021	8592660102146	matný chrom	72 Kč

CT - accessories

			POPIS	DKC
LH-GZ10	GXOS043	8592660103297	Keramická objímka 220-240V GZ10	9 Kč
LH-GX5,3	GXOS045	8592660103310	Keramická objímka 12V GX5,3	6 Kč
TRAFO ET20	GXOS053	8592660103457	Elektronický transformátor 10-20W	127 Kč
TRAFO ET60	GXOS054	8592660103518	Elektronický transformátor 20-60W	169 Kč
TRAFO ET105	GXOS055	8592660103501	Elektronický transformátor 35-110W	189 Kč
TRAFO ET150	GXOS056	8592660103495	Elektronický transformátor 50-150W	329 Kč
TRAFO ET210	GXOS057	8592660103488	Elektronický transformátor 50-210W	389 Kč
DRIVER 15W	GXLD003	8592660105185	Elektronický transformátor 15W	259 Kč
DRIVER 25W	GXLD014	8592660109435	Elektronický transformátor 25W	750 Kč
DRIVER 40W	GXLD004	8592660105192	Elektronický transformátor 40W	399 Kč
DRIVER 75W	GXLD005	8592660105208	Elektronický transformátor 75W	509 Kč
DRIVER 100W	GXLD006	8592660105215	Elektronický transformátor 100W	599 Kč
DRIVER 150W	GXLD007	8592660105222	Elektronický transformátor 150W	649 Kč
DRIVER 200W	GXLD015	8592660109442	Elektronický transformátor 200W	955 Kč
DRIVER LED IP67 30W	GXLD008	8592660105239	Elektronický transformátor LED 30W	499 Kč
DRIVER LED IP67 100W	GXLD009	8592660105246	Elektronický transformátor LED 100W	1 279 Kč
DRIVER LED IP67 150W	GXLD010	8592660105253	Elektronický transformátor LED 150W	1 909 Kč

SVĚTELNÉ ZDROJE

JDR

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA



reflektor typu ALU


ochranné křemíkové sklo

snižuje UV záření

25W

35W

50W



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
JDR 25W 60	GXZH018	8592660101156	25	230	B	2800K	100	41 Kč
JDR 35W 60	GXZH019	8592660101255	35	400	B	2800K	100	41 Kč
JDR 50W 60	GXZH020	8592660101262	50	575	C	2800K	100	41 Kč

JCDR

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA



speciální projektorová žárovka


ochranné křemíkové sklo

snižuje UV záření

25W

35W

50W



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
JCDR 25W 38	GXZH021	8592660101163	25	230	B	2800K	100	*
JCDR 35W 38	GXZH022	8592660101279	35	400	B	2800K	100	*
JCDR 50W 38	GXZH023	8592660101286	50	575	C	2800K	100	*

* zboží dostupné jen v Polsku

J78 / J118 / J189 / J254

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA



speciální projektorová žárovka

vyrobeno z křemíkového skla



J78



J118




J189



J254

60W	100W	150W	200W
300W	500W	1000W	1500W



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
J78 60W	GXZH001	8592660101064	60	650	2800K	100	78	8	6	18 Kč
J78 100W	GXZH002	8592660101071	100	1220	2800K	100	78	8	6	18 Kč
J78 150W	GXZH003	8592660101088	150	1850	2800K	100	78	8	6	18 Kč
J118 100W	GXZH004	8592660101040	100	1220	2800K	100	118	8	8	18 Kč
J118 150W	GXZH005	8592660101095	150	1850	2800K	100	118	8	8	18 Kč
J118 200W	GXZH006	8592660101101	200	2500	2800K	100	118	8	8	18 Kč
J118 300W	GXZH007	8592660101118	300	3800	2800K	100	118	8	8	18 Kč
J118 500W	GXZH008	8592660101125	500	6500	2800K	100	118	8	8	18 Kč
J189 1000W	GXZH009	8592660101057	1000	13200	2800K	100	189	10	15	39 Kč
J254 1500W	GXZH010	8592660101033	1500	20000	2800K	100	254	10	20	40 Kč

G9 C-class

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

C

snížení spotřeby energie o více než 25%

nahrazuje halogenové žárovky G9 Třídy E


vyrobena z křemíkového skla

18W

28W

42W

52W



					T_c CCT	R_a CRI	DKC
G9 C 18W	GXZH042	8592660105918	18	210	2800K	100	20 Kč
G9 C 28W	GXZH043	8592660105925	28	370	2800K	100	20 Kč
G9 C 42W	GXZH044	8592660105932	42	630	2800K	100	20 Kč
G9 C 52W	GXZH045	8592660105949	52	820	2800K	100	20 Kč

JC G4

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

C



vyrobena z křemíkového skla

5W

10W

20W

35W

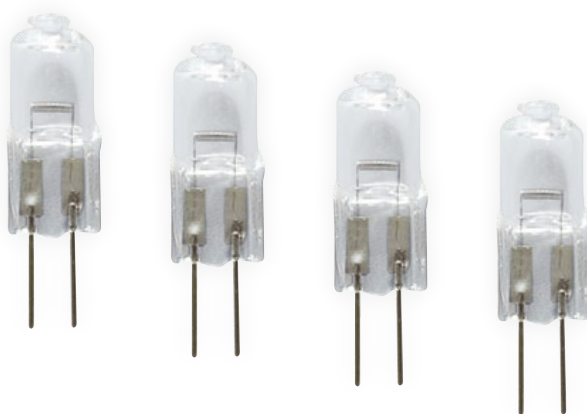

					T_c CCT	R_a CRI	DKC
JC 5W G4	GXZH027	8592660101187	5	35	2800K	100	12 Kč
JC 10W G4	GXZH028	8592660101316	10	100	2800K	100	12 Kč
JC 20W G4	GXZH029	8592660101323	20	260	2800K	100	12 Kč
JC 35W G4	GXZH030	8592660101330	35	540	2800K	100	12 Kč

MR16

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

B

dichroický reflektor


vyrobena z křemíkového skla

snižuje UV záření

20W

35W

50W



MR16 20W 60

GXZH014

8592660101217

20

250

2800K

100

15 Kč

MR16 35W 60

GXZH016

8592660101231

35

435

2800K

100

15 Kč

MR16 50W 60

GXZH017

8592660101248

50

675

2800K

100

15 Kč

MR11

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

B

dichroický reflektor


vyrobena z křemíkového skla

snižuje UV záření

10W

20W

30W



MR11 20W 30

GXZH011

8592660101132

20

250

2800K

100

15 Kč

MR11 35W 30

GXZH012

8592660101200

35

435

2800K

100

15 Kč


MHQ-RX7S

METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA

A+



horizontální poloha $\pm 45^\circ$

vhodné pro reflektory RX7s série: MH3, MH6

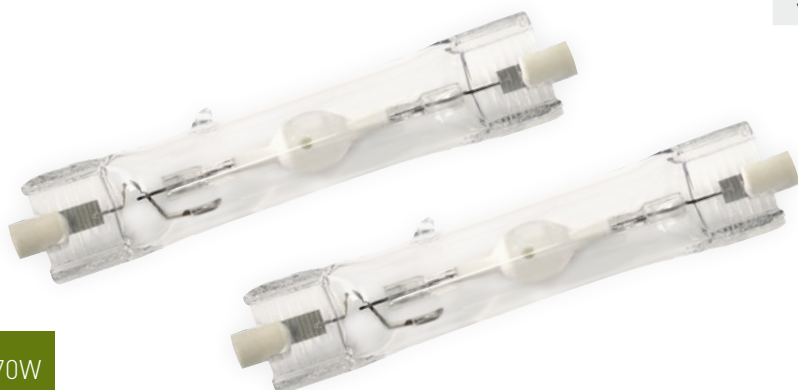

70W

150W



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
MHQ-RX7S 70W/4200K	GXV001	8592660105451	70W/0,98A	6700	4200K	≥ 65	118	22	20	314 Kč
MHQ-RX7S 150W/4200K	GXV002	8592660105406	150W/1,80A	13500	4200K	≥ 65	134	24	25	314 Kč


MHQ-E40

METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA

A+


univerzální provozní poloha

vhodné pro reflektory E40 série: MH4, MH5

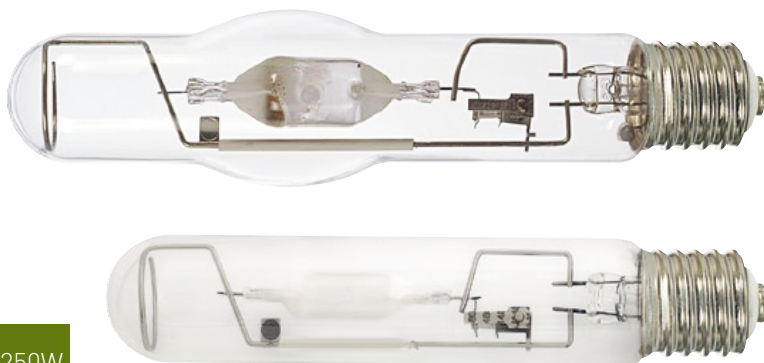

250W

400W



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
MHQ-E40 250W/4200K	GXV003	8592660105444	250W/2,15A	21500	4200K	≥ 55	240	46	155	366 Kč
MHQ-E40 400W/4200K	GXV004	8592660105413	400W/3,25A	36000	4200K	≥ 55	280	62	180	387 Kč

MINI E14

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

A

typ trubice 4U

energeticky úsporná


odolná častému zapínání a vypínání ON/OFF

Vysoká životnost 8000 hodin

9W

11W

15W



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
MINI 4U 9W E14	GXZK007	8592660100234	9	425	2700K	≥80	100	48	45	59 Kč
MINI 4U 11W E14	GXZK008	8592660100241	11	545	2700K	≥80	105	48	50	59 Kč
MINI 4U 15W E14	GXZK009	8592660100258	15	800	2700K	≥80	113	48	60	59 Kč

MINI E27

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

A

typ trubice 4U

energeticky úsporná

odolná častému zapínání a vypínání ON/OFF

vysoká životnost 8000 hodin

9W


15W

11W

20W

13W

23W



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
MINI 4U 9W E27	GXZK010	8592660100265	9	425	2700K	≥80	100	48	45	99 Kč
MINI 4U 11W E27	GXZK011	8592660100272	11	545	2700K	≥80	105	48	50	99 Kč
MINI 4U 13W E27	GXZK012	8592660100289	13	665	2700K	≥80	111	48	55	64 Kč
MINI 4U 15W E27	GXZK013	8592660100296	15	800	2700K	≥80	113	48	60	99 Kč
MINI 4U 20W E27	GXZK014	8592660100302	20	1200	2700K	≥80	135	48	95	99 Kč
MINI 4U 23W E27	GXZK015	8592660100319	23	1380	2700K	≥80	150	48	100	99 Kč

SPIRE E14

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

A

tvár spirály

energeticky úsporná

odolná častému zapínání a vypínání ON/OFF

vysoká životnost 8000 hodin

7W

9W

11W

220-240V~
50/60Hz


E14

8000

1-10-50

CE

RoHS



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
SPIRE 7W E14	GXZK024	8592660100401	7	350	2700K	≥80	90	40	25	104 Kč
SPIRE 9W E14	GXZK025	8592660100418	9	440	2700K	≥80	95	40	35	104 Kč
SPIRE 11W E14	GXZK028	8592660100654	11	550	2700K	≥80	100	40	40	104 Kč

SPIRE E27

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

A

tvár spirály

energeticky úsporná

odolná častému zapínání a vypínání ON/OFF

vysoká životnost 8000 hodin

9W

11W

20W

15W

25W

220-240V~
50/60Hz


E27

8000

1-10-50

CE

RoHS



					$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$		DKC
SPIRE 9W E27	GXZK026	8592660100425	9	440	2700K	≥80	95	40	30	104 Kč
SPIRE 11W E27	GXZK027	8592660100432	11	550	2700K	≥80	100	40	35	104 Kč
SPIRE 15W E27	GXZK029	8592660100647	15	800	2700K	≥80	115	40	50	114 Kč
SPIRE 20W E27	GXZK030	8592660100630	20	1152	2700K	≥80	115	50	70	114 Kč
SPIRE 25W E27-CW	GXZK066	8592660104751	25	1595	6400K	≥80	155	60	90	114 Kč
SPIRE 25W E27-WW	GXZK065	8592660104768	25	1595	2700K	≥80	155	60	90	114 Kč

KANCELÁŘSKÁ SVÍTIDLA A SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

VELA HF E27



SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S MIKROVLNNÝM ČIDLEM



těleso svítidla: polypropylen (PP)

difuzor: mléčné sklo




obsahuje regulovatelné mikrovlnné čidlo pohybu

možnost průběžného zapojení

obsahuje svorku pro průběžné zapojení

možnost kombinování s jinými svítlidly bez senzoru pohybu

pracuje s LED žárovkami a kompaktními zářivkami



VELA HF E27



GXIZ016



8592660104652



60



E27



944

VELA E27



SVÍTIDLO PŘISAZENÉ



těleso svítidla: polypropylen (PP)



difuzor: mléčné sklo

možnost průběžného zapojení

obsahuje svorku pro průběžné zapojení

možnost kombinování s jinými svítlidly

pracuje s LED žárovkami a kompaktními zářivkami



VELA E27



GXIZ022



8592660111193



60



E27



438

MANA II 2E27



SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S ČIDLEM POHYBU





těleso svítidla: litý hliník s práškovým nástřikem

difuzor: mléčné sklo

obsahuje regulovatelné čidlo pohybu

pracuje s LED žárovkami a kompaktními zářivkami



MANA II 2E27



GXIZ021



8592660109039



2x40



2xE27

DKC

419

ARA E27



SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ





těleso svítidla: polykarbonát

difuzor: polykarbonát

pracho a vodotěsné

vhodné pro venkovní použití.

vhodné pro použití do koupelen.



ARA E27



GXIZ015



8592660104409



75



E27

DKC

335

CALYPSO

DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ SVÍTIDLO

A++ A+ A B C



difuzor: dekorativní sklo

těleso: ocelový plech

úchyty: galvanizovaný hliník

lisovaný difuzor zdobený potiskem a pískováním
poskytuje rovnoměrný rozptyl světla

dekorativní galvanizované hliníkové úchyty ladí s
jednoduchým tvarem difuzoru

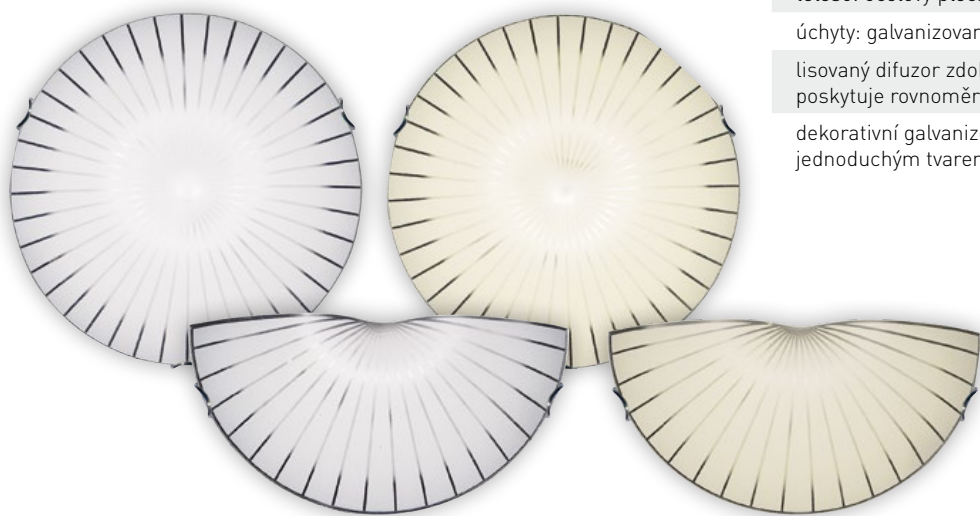

									DKC
1030 1/2 Y CALYPSO-W	GXIZ030	8592660107141	1x max 60	E27	bílá	300	90	0,5	340 Kč
1030 1/2 Y CALYPSO-AM	GXIZ031	8592660107158	1x max 60	E27	ambra	300	90	0,5	340 Kč
1030 MY CALYPSO-W	GXIZ032	8592660107165	1x max 60	E27	bílá	300	80	1	393 Kč
1030 MY CALYPSO-AM	GXIZ033	8592660107172	1x max 60	E27	ambra	300	80	1	393 Kč
1130 SY CALYPSO-W	GXIZ034	8592660107189	2x max 60	2x E27	bílá	400	95	1,5	611 Kč
1130 SY CALYPSO-AM	GXIZ035	8592660107196	2x max 60	2x E27	ambra	400	95	1,5	611 Kč
1230 DY CALYPSO-W	GXIZ036	8592660107202	3x max 60	2x E27	bílá	500	110	1,9	1 153 Kč
1230 DY CALYPSO-AM	GXIZ037	8592660107219	3x max 60	2x E27	ambra	500	110	1,9	1 153 Kč



Úchyty
Dekoratивní úchyty korespondují s jednoduchým tvarem difuzoru. Jsou vyrobeny z galvanizovaného tlakově litého hliníku. Na rozdíl úchytů z plastu, které se používají u levných náhražek, se nedeformují a zajišťují tak bezpečné a stabilní připevnění difuzoru k montuře.



Objímky
Všechny typy jsou osazeny keramickými objímkami. Oproti plastovým náhražkám nežloutnou, nekřehnou a netaví se při vyšších teplotách.



Připojení k napájení
Svítidla obsahují svorkovnici pro připojení k napájení. Verze s více světelnými zdroji jsou navíc vybaveny kabeláží. Montáž a připojení nejsou díky tomu obtížné a ani náročné na čas. Celá instalace je tedy rychlá a snadná.



Balení
Každý kus je zabalen ve vlastní krabici. Difuzor je chráněn v bublinkové folii. Takovýto způsob balení chrání výrobek před náhodným poškozením například při přepravě.



Difuzor
Difuzor je vyroben z lisovaného odolného skla. Jeho struktura zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Z vnitřní strany je difuzor zdoben potiskem, z vnější potom upraven pískováním. Kvalitní provedení, tloušťka skla a poloměr zaoblení zaručují dostatečnou ochranu proti účinkům tepelného i mechanického namáhání.

TEXTILE

DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ SVÍTIDLO

A⁺ A⁺ A⁺ B C




difuzor: dekorativní sklo

těleso: ocelový plech

úchyty: galvanizovaný hliník

lisovaný difuzor zdobený potiskem a pískováním
poskytuje rovnoměrný rozptýl světla

dekorativní galvanizované hliníkové úchyty ladí s
jednoduchým tvarem difuzoru



		EAN			color	a [mm]	b [mm]	kg	DKC
1030 1/2 Y TEXTILE-W	GXIZ038	8592660107226	1x max 60	E27	bílá	300	90	0,5	316 Kč
1030 1/2 Y TEXTILE-AM	GXIZ039	8592660107233	1x max 60	E27	ambra	300	90	0,5	316 Kč
1030 MY TEXTILE-W	GXIZ040	8592660107240	1x max 60	E27	bílá	300	80	1	376 Kč
1030 MY TEXTILE-AM	GXIZ041	8592660107257	1x max 60	E27	ambra	300	80	1	376 Kč
1130 SY TEXTILE-W	GXIZ042	8592660107264	2x max 60	2x E27	bílá	400	95	1,5	531 Kč
1130 SY TEXTILE-AM	GXIZ043	8592660107271	2x max 60	2x E27	ambra	400	95	1,5	531 Kč
1230 DY TEXTILE-W	GXIZ044	8592660107288	3x max 60	2x E27	bílá	500	110	1,9	1 036 Kč
1230 DY TEXTILE-AM	GXIZ045	8592660107295	3x max 60	2x E27	ambra	500	110	1,9	1 036 Kč



Úchyty
Dekoratивní úchyty korespondují s jednoduchým tvarem difuzoru. Jsou vyrobeny z galvanizovaného tlakově litého hliníku. Na rozdíl úchytů z plastu, které se používají u levných náhražek, se nedeformují a zajišťují tak bezpečné a stabilní připevnění difuzoru k montáži.



Připojení k napájení
Svítidla obsahují svorkovnici pro připojení k napájení. Verze s více světelnými zdroji jsou navíc vybaveny kabeláží. Montáž a připojení nejsou díky tomu obtížné a ani náročné na čas. Celá instalace je tedy rychlá a snadná.



Difuzor
Difuzor je vyroben z lisovaného odolného skla. Jeho struktura zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Z vnitřní strany je difuzor zdoben potiskem, z vnější potom upraven pískováním. Kvalitní provedení, tloušťka skla a poloměr zaoblení zaručují dostatečnou ochranu proti účinkům tepelného i mechanického namáhání.



Objímky
Všechny typy jsou osazeny keramickými objímkami. Oproti plastovým náhražkám nežloutnou, nekřehnou a netaví se při vyšších teplotách.



Balení
Každý kus je zabalen ve vlastní krabici. Difuzor je chráněn v bublinkové folii. Takovýto způsob balení chrání výrobek před náhodným poškozením například při přepravě.

DR-PLAFON

DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ SVÍTIDLO

A A A B C



difuzor: dekorativní sklo


prsten: dřevo

těleso: ocelový plech


úchyty: mosaz

lisovaný difuzor zdobený potiskem a pískováním
poskytuje rovnoměrný rozptýl světla

dekorativní prsten montury je z masivního dřeva
opracovaného s důrazem na jeho přirozenou strukturu

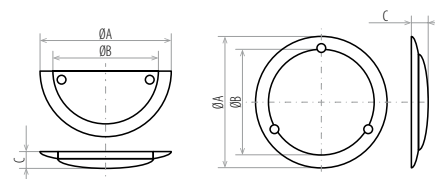


						$\frac{a}{mm}$	$\frac{b}{mm}$	$\frac{c}{mm}$		DKC
1030 1/2 DR PINE F/S	GXIZ046	8592660107301	1x max 60	E27	borovice	300	250	76	0,5	275 Kč
1030 1/2 DR OAK F/S	GXIZ047	8592660107318	1x max 60	E27	dub	300	250	76	0,5	275 Kč
1030 1/2 DR ALDER F/S	GXIZ048	8592660107325	1x max 60	E27	olše	300	250	76	0,5	275 Kč
1030 1/2 DR WENGE F/S	GXIZ049	8592660107332	1x max 60	E27	wenge	300	250	76	0,5	275 Kč
1030 MDR PINE F/S	GXIZ050	8592660107349	1x max 60	E27	borovice	260	200	78	0,75	289 Kč
1030 MDR OAK F/S	GXIZ051	8592660107356	1x max 60	E27	dub	260	200	78	0,75	289 Kč
1030 MDR ALDER F/S	GXIZ052	8592660107363	1x max 60	E27	olše	260	200	78	0,75	289 Kč
1030 MDR WENGE F/S	GXIZ053	8592660107370	1x max 60	E27	wenge	260	200	78	0,75	289 Kč
1030 SDR PINE F/S	GXIZ054	8592660107387	1x max 60	E27	borovice	300	250	75	0,95	307 Kč
1030 SDR OAK F/S	GXIZ055	8592660107394	1x max 60	E27	dub	300	250	75	0,95	307 Kč
1030 SDR ALDER F/S	GXIZ056	8592660107400	1x max 60	E27	olše	300	250	75	0,95	307 Kč
1030 SDR WENGE F/S	GXIZ057	8592660107417	1x max 60	E27	wenge	300	250	75	0,95	307 Kč
1130 DDR PINE F/S	GXIZ058	8592660107424	2x max 60	2x E27	borovice	380	315	85	1,6	441 Kč
1130 DDR OAK F/S	GXIZ059	8592660107431	2x max 60	2x E27	dub	380	315	85	1,6	441 Kč
1130 DDR ALDER F/S	GXIZ060	8592660107448	2x max 60	2x E27	olše	380	315	85	1,6	441 Kč
1130 DDR WENGE F/S	GXIZ061	8592660107455	2x max 60	2x E27	wenge	380	315	85	1,6	441 Kč



Úchyty
Ozdobné úchyty korespondují s jednoduchým tvarem krytu. Jsou vyrobeny z mosazi. Tento materiál zabezpečuje uchování vzhledu úchytu po dlouhou dobu.



Připojení k napájení
Svítidla obsahují svorkovnici pro připojení k napájení. Verze s více světelnými zdroji jsou navíc vybaveny kabeláží. Montáž a připojení nejsou díky tomu obtížné a ani náročné na čas. Celá instalace je tedy rychlá a snadná.




Difuzor
Difuzor je vyroben z lisovaného odolného skla. Jeho struktura zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Z vnitřní strany je difuzor zdoben potiskem, z vnější potom upraven pískováním. Kvalitní provedení, tloušťka skla a poloměr zaoblení zaručují dostatečnou ochranu proti účinkům tepelného i mechanického namáhání.



Dřevěný prsten
Vyrobeno z masivního, impregnovaného dřeva s povrchovou úpravou, která podtrhuje jeho přirozenou strukturu. Dodatečné frézování na přední straně ještě umocňuje vzhled a charakter svítidla.



Objímky
Všechny typy jsou osazeny keramickými objímkami. Oproti plastovým náhražkám nežloutnou, nekřehnou a netaví se při vyšších teplotách.



Balení
Každý kus je zabalen ve vlastní krabici. Difuzor je chráněn v bublinkové folii. Takovýto způsob balení chrání výrobek před náhodným poškozením například při přepravě.

MARGARITA

DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ SVÍTIDLO

A⁺ A⁺ A⁺ B C




difuzor: dekorativní sklo

těleso: ocelový plech

úchyty: galvanizovaný hliník

lisovaný difuzor zdobený potiskem a pískováním
poskytuje rovnoměrný rozptýl světla

dekorativní galvanizované hliníkové úchyty ladí s
jednoduchým tvarem difuzoru




									
1030 1/2 Y MARGARITA-W	GXIZ062	8592660107462	1x max 60	E27	bílá	300	90	0,55	468 Kč
1030 1/2 Y MARGARITA-AM	GXIZ063	8592660107479	1x max 60	E27	ambra	300	90	0,55	468 Kč
1030 MY MARGARITA-W	GXIZ064	8592660107486	1x max 60	E27	bílá	300	80	1	761 Kč
1030 MY MARGARITA-AM	GXIZ065	8592660107493	1x max 60	E27	ambra	300	80	1	761 Kč
1130 SY MARGARITA-W	GXIZ066	8592660107509	2x max 60	2x E27	bílá	400	95	1,5	1 047 Kč
1130 SY MARGARITA-AM	GXIZ067	8592660107516	2x max 60	2x E27	ambra	400	95	1,5	1 047 Kč



Úchyty
Dekoraturní úchyty korespondují s jednoduchým tvarem difuzoru. Jsou vyrobeny z galvanizovaného tlakově litého hliníku. Na rozdíl úchytů z plastu, které se používají u levných náhražek, se nedeformují a zajišťují tak bezpečné a stabilní připevnění difuzoru k montáži.



Připojení k napájení
Svítidla obsahují svorkovnici pro připojení k napájení. Verze s více světelnými zdroji jsou navíc vybaveny kabeláží. Montáž a připojení nejsou díky tomu obtížné a ani náročné na čas. Celá instalace je tedy rychlá a snadná.



Difuzor
Difuzor je vyroben z lisovaného odolného skla. Jeho struktura zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Z vnitřní strany je difuzor zdoben potiskem, z vnější potom upraven pískováním. Kvalitní provedení, tloušťka skla a poloměr zaoblení zaručují dostatečnou ochranu proti účinkům tepelného i mechanického namáhání.



Objímky
Všechny typy jsou osazeny keramickými objímkami. Oproti plastovým náhražkám nežloutnou, nekřehnou a netaví se při vyšších teplotách.



Balení
Každý kus je zabalen ve vlastní krabici. Difuzor je chráněn v bublinkové folii. Takovýto způsob balení chrání výrobek před náhodným poškozením například při přepravě.

GERBERA

DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ SVÍTIDLO

A++ A+ A B C


difuzor: dekorativní sklo

těleso: ocelový plech

úchyty: galvanizovaný hliník

lisovaný difuzor zdobený potiskem a pískováním
poskytuje rovnoměrný rozptýl světla

dekorativní galvanizované hliníkové úchyty ladí s
jednoduchým tvarem difuzoru



						$\frac{a}{b}$ [mm]	$\frac{b}{b}$ [mm]		DKC
1030 1/2 Y GERBERA	GXIZ068	8592660107523	1x max 60	E27	bílá	300	90	0,5	340 Kč
1030 MY GERBERA	GXIZ069	8592660107530	1x max 60	E27	bílá	300	90	1	414 Kč
1130 SY GERBERA	GXIZ070	8592660107547	2x max 60	2x E27	bílá	400	95	1,5	646 Kč



Úchyty
Dekoraturní úchyty korespondují s jednoduchým tvarem difuzoru. Jsou vyrobeny z galvanizovaného tlakově litého hliníku. Na rozdíl úchytů z plastu, které se používají u levných náhražek, se nedeformují a zajišťují tak bezpečné a stabilní připevnění difuzoru k montuře.



Připojení k napájení
Svítidla obsahují svorkovnici pro připojení k napájení. Verze s více světelnými zdroji jsou navíc vybaveny kabeláží. Montáž a připojení nejsou díky tomu obtížné a ani náročné na čas. Celá instalace je tedy rychlá a snadná.



Difuzor
Difuzor je vyroben z lisovaného odolného skla. Jeho struktura zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Z vnitřní strany je difuzor zdoben potiskem, z vnější potom upraven pískováním. Kvalitní provedení, tloušťka skla a poloměr zaoblení zaručují dostatečnou ochranu proti účinkům tepelného i mechanického namáhání.



Objímky
Všechny typy jsou osazeny keramickými objímkami. Oproti plastovým náhražkám nezloutnou, nekřehnou a netaví se při vyšších teplotách.



Balení
Každý kus je zabalen ve vlastní krabici. Difuzor je chráněn v bublinkové folii. Takovýto způsob balení chrání výrobek před náhodným poškozením například při přepravě.

KABINET

NÁBYTKOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO



těleso svítidla: plast

difuzor: matný prizmatický plast



možnost průběžného propojení svítidel pomocí propojovacího kabelu GXIP005

obsahuje napájecí kabel

Integrovaný vypínač (ON/OFF)

obsahuje příslušenství k montáži

obsahuje propojovací konektor




							DKC
KABINET 8W	GXIP001	8592660103761	8	2xE27	342	0,255	198 Kč
KABINET 13W	GXIP002	8592660103778	13	2xE27	570	0,35	230 Kč
KABINET 21W	GXIP003	8592660103785	21	2xE27	922	0,485	320 Kč
KABINET 28W	GXIP004	8592660103792	28	2xE27	1203	0,635	440 Kč

KABINET - accessories

PROPOJOVACÍ KABEL K NÁBYTKOVÉMU ZÁŘIVKOVÉMU SVÍTIDLU

propojovací kabel slouží k průběžnému propojení svítidel KABINET



KABINET 8W	max 18
KABINET 13W	max 11
KABINET 21W	max 7
KABINET 28W	max 5

			DKC
KABINET connection cable	GXIP005	8592660103808	20 Kč

SIRIOS

NOUZOVÉ SVÍTIDLO

vhodné pro nouzové osvětlení únikových a evakuačních cest

vhodné pro použití piktogramů

součástí je zářivka FL8W T5/G5

interní testovací tlačítko a LED kontrolka

obsahuje vlastní vyjímatelnou baterii



nízkoprofilová základna (ABS) a difuzor z polykarbonátu (PC)

stupeň krytí IP42 (IP65 volitelné)

snadná montáž (volitelné zapuštění)

*4-letá záruka (s výjimkou lampy a baterie)

Vestavěné testovací tlačítko umístěné pod difuzorem

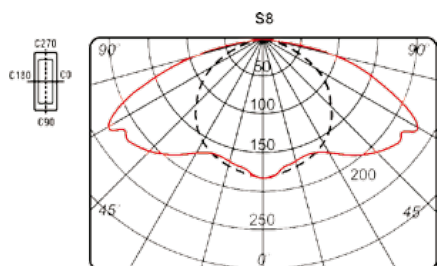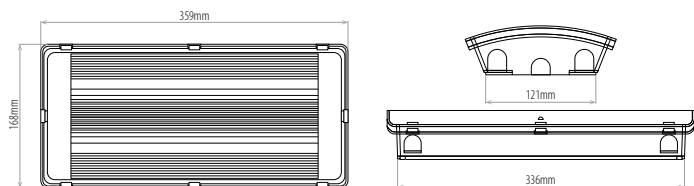


h	ROZESTUPY PO 1 lx				ROZESTUPY PO 0,5 lx			
2,2	3,06	8,45	2,25	5,84	4,73	10,37	3,42	
2,4	3,07	8,66	2,25	6,03	4,83	10,78	3,52	
2,6	3,02	8,86	2,21	6,2	4,93	11,15	3,6	
2,8	2,94	8,76	2,19	6,26	4,88	11,48	3,63	
3	2,83	8,67	2,13	6,34	4,83	11,78	3,67	
3,2	2,67	8,68	2,06	6,4	4,84	12,04	3,7	
3,5	2,33	8,68	1,92	6,32	4,84	12,37	3,66	
4	1,49	8,26	1,5	6,16	4,63	12,23	3,58	

				Světelný zdroj	Typ použití svítidla			DKC
SIRIOS 0-S8	GXN0001	8592660107653	bílá	FL8W T5/G5 450lm	nouzové	85	90min	1 397 Kč

SIRIOS - accessories

			DKC
KABINET 8W	GXN0002		198 Kč
KABINET 13W	GXN0003		230 Kč

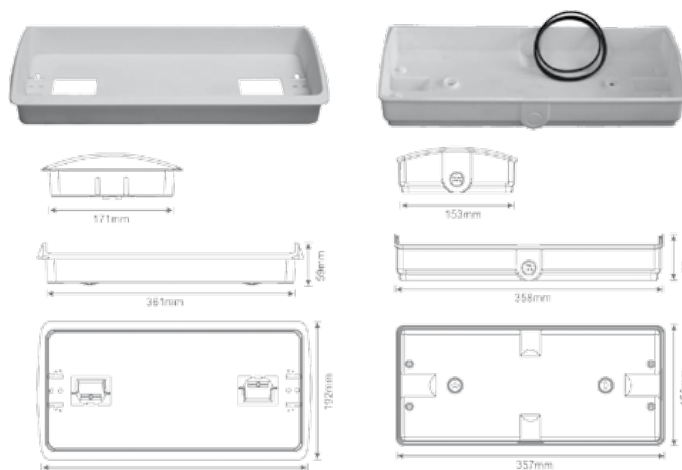

COOPER Safety

4 YEAR GUARANTEE*


UGO

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO

těleso svítidla: ocelový plech

předřadník: indukční (VVG)

možnost doplnění o reflektor



									DKC
UGO 1x18W	GXIK006	8592660104058	bílá	18	620	55	80	0,85	252 Kč
UGO 2x18W	GXIK003	8592660101392	bílá	2x18	620	100	80	0,9	282 Kč
UGO 1x36W	GXIK001	8592660101378	bílá	36	1230	55	80	1,1	261 Kč
UGO 2x36W	GXIK004	8592660101408	bílá	2x36	1230	100	80	1,8	461 Kč
UGO 1x58W	GXIK002	8592660101385	bílá	58	1535	55	80	1,7	408 Kč
UGO 2x58W	GXIK005	8592660101415	bílá	2x58	1530	100	80	2,6	650 Kč

UGO REFLECTOR

SAMOSTATNÝ REFLEKTOR SVÍTIDLA UGO

při požadavku svítidla UGO s reflektorem je potřeba objednat svítidlo a reflektor



			DKC
Reflektor - UGO 1x18W	GXOS076	8592660104058	252 Kč
Reflektor - UGO 2x18W	GXOS079	8592660101392	282 Kč
Reflektor - UGO 1x36W	GXOS010	8592660101378	261 Kč
Reflektor - UGO 2x36W	GXOS011	8592660101408	461 Kč
Reflektor - UGO 1x58W	GXOS067	8592660101385	408 Kč
Reflektor - UGO 2x58W	GXOS068	8592660101415	650 Kč

TOR 1

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ



A++ A+ A B C

těleso svítidla: plast

difuzor: sklo

voděodolné

LED
COMPATIBLE



					DKC
TOR 1-100	GXTT006	8592660103426	100	E27	156 Kč

TOR 2

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ


A++ A+ A B C

těleso svítidla: plast

difuzor: sklo

voděodolné


LED
COMPATIBLE

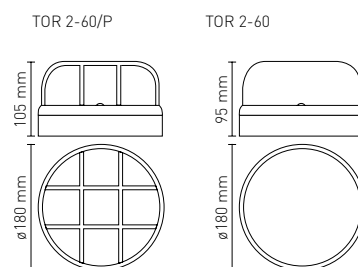

							DKC
TOR 2-60/P	GXTT004	8592660103402	100	E27	plast	0,71	114 Kč
TOR 2-60	GXTT005	8592660103419	100	E27	-	0,7	114 Kč

TOR 3

LED
COMPATIBLE

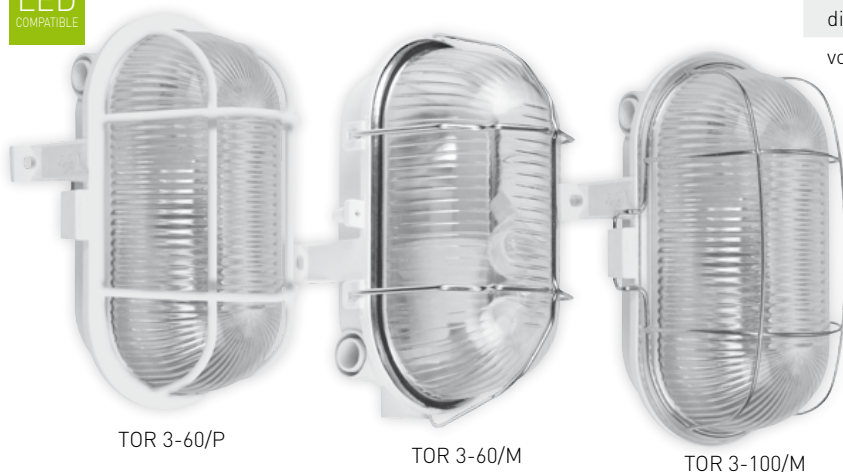

TOR 3-60/P

TOR 3-60/M

TOR 3-100/M




SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

A⁺ A⁺ A⁺ B C

těleso svítidla: plast

difuzor: sklo

voděodolné

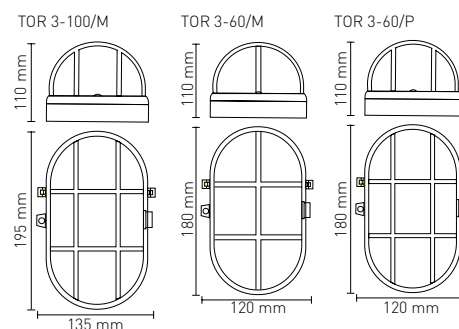

							DKC
TOR 3-60/M	GXTT001	8592660103372	60	E27	kov	0,47	72 Kč
TOR 3-60/P	GXTT002	8592660103389	60	E27	plast	0,47	72 Kč
TOR 3-100/M	GXTT003	8592660103396	75	E27	kov	0,54	104 Kč

RONDE E27

LED
COMPATIBLE




SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

A⁺ A⁺ A⁺ B C

těleso svítidla: plast

difuzor: sklo

voděodolné



							DKC
RONDE E27	GXTT008	8592660104416	100	E27			146 Kč

MIRA


SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

A⁺⁺ A⁺ A


tělo svítidla: plast

difuzor: PMMA



elektronický předřadník EVG třídy A2

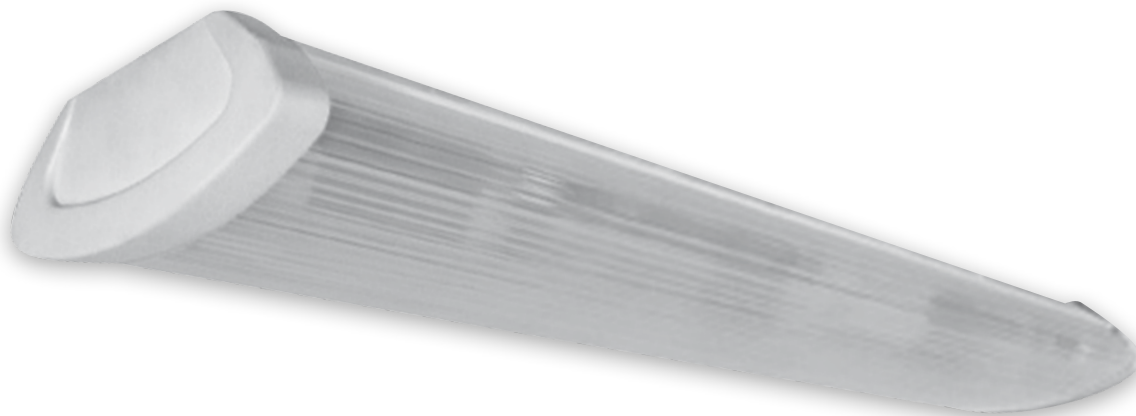

MIRA 2x18W



MIRA 2x36W

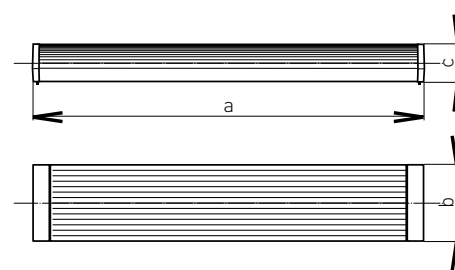

											DKC
MIRA EVG 2x18W	GXZS004	8592660105383	2x18W	EVG/A2	průhledný	595	595	75	0,95	1-8	450 Kč
MIRA EVG 2x36W	GXZS003	8592660105376	2x36W	EVG/A2	průhledný	595	595	75	1,55	1-4	734 Kč

VERZE S NOUZOVÝM MODULEM



osvětlení s nouzovým modulem a baterií

výdrž modulu 1:20 h

funkční při havárii sítě

LED indikace nouzového modulu

vybaveno testovacím tlačítkem

				DKC
MIRA EVG 2x18W emergency	GXZS010	8592660109978	2x18W	1 605 Kč
MIRA EVG 2x36W emergency	GXZS009	8592660108025	2x36W	2 037 Kč

MIRA - accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍTIDLŮM MIRA

				DKC
Difuzor - MIRA matt 2x18 (milk)	GXZS005	8592660105819	mléčný	104 Kč
Difuzor - MIRA matt 2x36 (milk)	GXZS006	8592660105826	mléčný	209 Kč

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

SENSOR HF 360°



MIKROVLNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO HF

pohybové ovládání světel



možnost regulace:

- čas (TIME)
- rozsah detekce pohybu (SENS)
- nastavení noc/den (LUX)

indikace stavu (LED)

maximální zatížení 1200W (PF≈1)

spolupracuje s LED svítlidly



										DKC
SENSOR HF 360	GXSI006	8592660110059	bílý	360	160	6	8s-12min.	1-8m	2-2000lx	431 Kč

SENSOR 10/20



POHYBOVÉ ČIDLO

pohybové ovládání světel


možnost regulace:

- čas (TIME)
- rozsah detekce pohybu (SENS)
- nastavení noc/den (LUX)


indikace stavu (LED)

maximální zatížení 1200W (PF≈1)


spolupracuje s LED svítlidly



SENSOR 20



SENSOR 10



										DKC
SENSOR 10	GXSI001	8592660100876	bílý	360	160	6	10s-5min.	0-6m	3-2000lx	209 Kč
SENSOR 20	GXSI002	8592660100883	bílý	360	180	6	10s-5min.	0-6m	3-2000lx	272 Kč

SENSOR 30

LED
COMPATIBLE



POHYBOVÉ ČIDLO



pohybové ovládání svítidel

možnost regulace:

- čas (TIME)
- nastavení noc/den (LUX)

maximální zatížení 1200W (PF≈1)

spolupracuje s LED svítilny



SENSOR 30



GXSI003



8592660100890



bílý



360



160



6



10s-5min.



3-2000lx



282 Kč

SENSOR 40

LED
COMPATIBLE



POHYBOVÉ ČIDLO

pohybové ovládání svítidel



možnost regulace:

- čas (TIME)
- nastavení noc/den (LUX)

indikace stavu (LED)

maximální zatížení 1200W (PF≈1)

spolupracuje s LED svítilny



SENSOR 40



GXSI004



8592660100906



bílý



140



120



6



10s-5min.



3-2000lx



282 Kč

SENSOR 70

LED
COMPATIBLE



POHYBOVÉ ČIDLO


pohybové ovládání světel

možnost regulace:

- čas (TIME)
- rozsah detekce pohybu (SENS)
- nastavení noc/den (LUX)
- vertikální polohování

maximální zatížení 1200W (PF≈1)

spolupracuje s LED svítidly



			color				-TIME+	-SENS+	-LUX+	DKC
SENSOR 70 W	GXSE003	8592660100838	bílý	180	120	12	10s-5min.	0-12m	3-2000lx	314 Kč
SENSOR 70 B	GXSE004	8592660100845	czarny	180	120	12	10s-5min.	0-12m	3-2000lx	314 Kč

GPG

KABELOVÁ PRŮCHODKA


materiál: samozhášecí polyamid 6.6

závit typu PG

neoprenové těsnění



IP68
-25+100°C

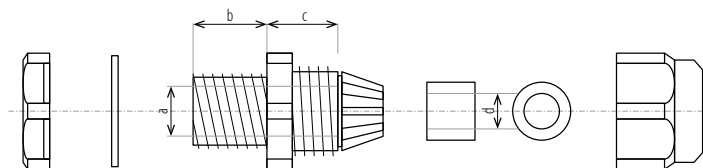

			$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]	$\overleftarrow{d}$ [mm]			DKC
GPG-7	GXOS180	8592660109534	8	8	12,8	6	3,5-6	100	5 Kč
GPG-9	GXOS181	8592660109541	9,9	8,1	13,9	7	4-8	100	6 Kč
GPG-11	GXOS182	8592660109558	13,2	8,2	15,4	9,6	5-10	100	7 Kč
GPG-13,5	GXOS183	8592660109565	15,2	8,9	15,8	11,7	6-12	100	8 Kč
GPG-16	GXOS184	8592660109572	17,2	8,9	17,3	12,9	9-15	100	9 Kč
GPG-21	GXOS185	8592660109589	22,4	10,8	18,6	16,5	13-18	50	14 Kč
GPG-29	GXOS186	8592660109596	30,6	10,9	20,5	23,3	18-25	25	25 Kč
GPG-29	GXOS187	8592660109602	35,2	14,4	24,4	33,3	22-32	10	45 Kč
GPG-48	GXOS189	8592660109626	39,3	14,6	25,4	39,6	30-38	10	64 Kč
GPG-48	GXOS189	8592660109626	45,4	15,8	25,2	45,1	34-44	10	64 Kč

BL - EVG EB

ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK (EVG)

evropská obchodní značka



energeticky úsporný - nízká ztráta energie

určený pro T8 zářivky

"teplý start" prodlužuje životnost zářivek

stabilizované výstupní parametry

5-letá záruka

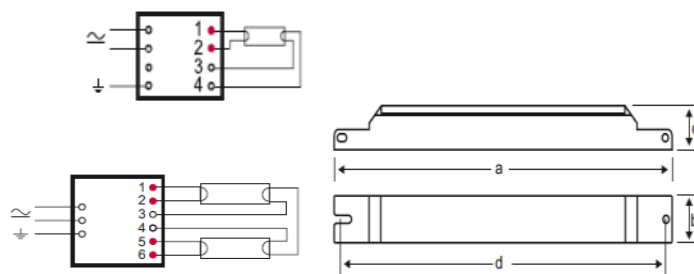

				$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow d \rightarrow$ [mm]		DKC
BL - EVG EB 1x18W	GXOS160	8592660111339	T8: 1x18W	280	30	28	270	190	307 Kč
BL - EVG EB 1x36W	GXOS161	8592660111346	T8: 1x36W	280	30	28	270	191	307 Kč
BL - EVG EB 1x58W	GXOS162	8592660111353	T8: 1x58W	280	30	28	270	193	308 Kč
BL - EVG EB 2x18W	GXOS163	8592660111360	T8: 2x18W	280	30	28	270	200	320 Kč
BL - EVG EB 2x36W	GXOS164	8592660111377	T8: 2x36W	280	30	28	270	190	301 Kč
BL - EVG EB 2x58W	GXOS165	8592660111384	T8: 2x58W	280	30	28	270	190	301 Kč
BL - EVG EB 4x18W	GXOS166	8592660111391	T8: 4x18W	280	30	28	270	200	333 Kč


BL - VVG EB

INDUKČNÍ PŘEDŘADNÍK (VVG)

evropská obchodní značka

určený pro T8 zářivky



třída elektronické účinnosti (Ei): B2

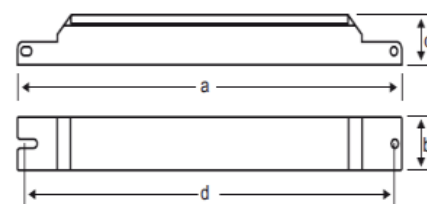

				$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow d \rightarrow$ [mm]		DKC
BL - VVG EB 1x58W	GXOS167	8592660111902	T8: 1x18W	150	42	28	140	570	188 Kč

TRAFO



ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR



											DKC
TRAFO ET20	GXOS053	8592660103457	20W (10-20W)	220-240V~ 50/60Hz	11,5V HF	65	35	20	250	1-100	133 Kč
TRAFO ET150	GXOS056	8592660103495	150W (50-150W)	220-240V~ 50/60Hz	11,5V HF	152	43	31	1230	1-36	345 Kč

DRIVER LED IP67

ELEKTRONICKÝ DRIVER LED



											DKC
DRIVER LED IP67 30W	GXLD008	8592660105239	0-30W	90-264V~	max.2,5A	202	28	20	250	1-74	524 Kč
DRIVER LED IP67 100W	GXLD009	8592660105246	0-100W	170-264V~	max.8,3A	248	72	45	1230	1-15	1 343 Kč
DRIVER LED IP67 150W	GXLD010	8592660105253	0-150W	170-264V~	max.12,5A	248	72	45	1270	1-15	2 004 Kč

DRIVER IP20

ELEKTRONICKÝ DRIVER LED

stabilizované výstupní parametry

ochrana proti přetížení

nastavení výstupního napětí U_{out} (SEC)

výstup 1 okruh (15W, 25W, 40W)

výstup 2 okruhy (75W, 100W, 150W, 200W)

indikace stavu (LED)



DRIVER LED IP20 15W



DRIVER LED IP20 75W




DRIVER LED IP20 40W



DRIVER LED IP20 25W





DRIVER LED IP20 200W

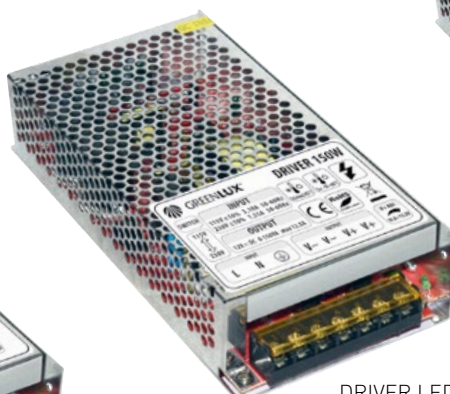

DRIVER LED IP20 150W



DRIVER LED IP20 100W




											DKC
DRIVER LED IP20 15W	GXLD003	8592660105185	0-15W	87-264V~	max.1,2A	77	47	20	250	1-100	272 Kč
DRIVER LED IP20 25W	GXLD014	8592660109435	0-25W	87-264V~	max.2,1A	90	59	38	1230	1-100	366 Kč
DRIVER LED IP20 40W	GXLD004	8592660105192	0-40W	87-264V~	max.3,5A	111	71	36	1270	1-50	419 Kč
DRIVER LED IP20 75W	GXLD005	8592660105208	0-75W	87-264V~	max.6,0A	158	97	38	1230	1-36	534 Kč
DRIVER LED IP20 100W	GXLD006	8592660105215	0-100W	115/230V~	max.8,5A	205	98	41	1270	1-25	629 Kč
DRIVER LED IP20 150W	GXLD007	8592660105222	0-150W	115/230V~	max.12,5A	205	98	41	1230	1-25	681 Kč
DRIVER LED IP20 200W	GXLD015	8592660109442	0-200W	115/230V~	max.16,5A	205	98	41	1270	1-25	1 003 Kč

LH-E14

KERAMICKÁ OBJÍMKA

keramické tělo

výborná tepelná odolnost

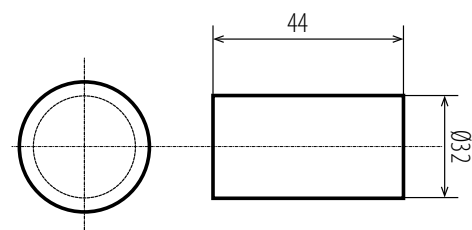



					DKC
LH-E14	GXOS049	8592660103358	48	10-400	6 Kč
LH-E14 F	GXOS199	8592660111636	50	10-400	6 Kč

LH-E27

KERAMICKÁ OBJÍMKA

keramické tělo

výborná tepelná odolnost

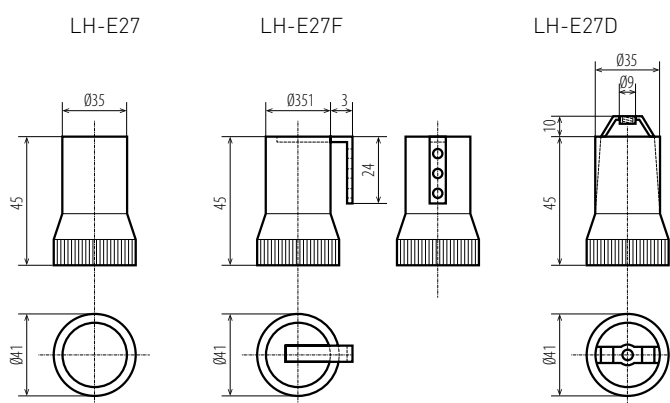

					DKC
LH-E27	GXOS046	8592660103327	74	1-10-200	6 Kč
LH-E27F	GXOS047	8592660103334	76	1-10-200	6 Kč
LH-E27D	GXOS048	8592660103341	76	1-10-200	6 Kč

LH-G9


KERAMICKÁ OBJÍMKA

keramické tělo

výborná tepelná odolnost

pocínované měděné vodiče

izolace ze silikonového kaučuku



LH G9



GXOS069



8592660105390



17



20-500



11 Kč

LH-GX5,3


KERAMICKÁ OBJÍMKA

keramické tělo

výborná tepelná odolnost

pocínované měděné vodiče

izolace ze silikonového kaučuku

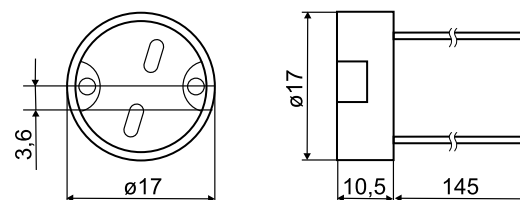

LH-GX5,3



GXOS045



8592660103310



8



10-500



6 Kč

LH-GZ10



KERAMICKÁ OBJÍMKA

keramické tělo

výborná tepelná odolnost

pocínované měděné vodiče

izolace ze silikonového kaučuku

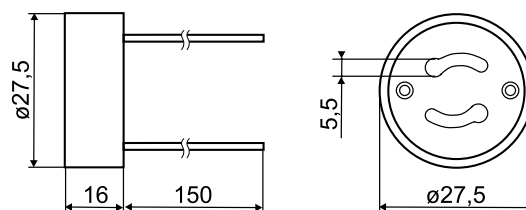

LH-GZ10



GXOS043



8592660103297



18



1-10-500

DKC

9 Kč

LH-R7S



KERAMICKÁ OBJÍMKA

keramické tělo

výborná tepelná odolnost

pocínované měděné vodiče

izolace ze silikonového kaučuku

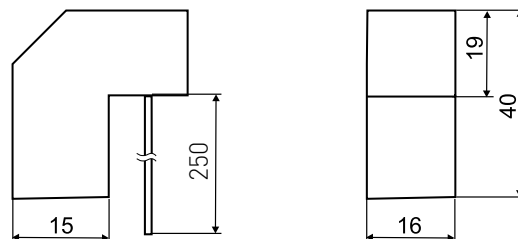

LH-R7S



GXOS044



8592660103303



22



10-500

DKC

6 Kč

R0

ROZBOČKY

R02-1 - Rozbočka typu 2x2P+Z/1x2P

R03 - Rozbočka typu 3x2P+Z



					DKC
Rozbočka R02-1	GXOS060	8592660103716	80	1-100	24 Kč
Rozbočka R03	GXOS061	8592660103723	85	1-100	37 Kč

ZA / ZS

ZÁSUVKY A ZÁSTRČKY

ZA - zásuvka s ochranným kolíkem

ZS - zástrčka s ochranným kolíkem



					DKC
Zásuvka ZA	GXOS062	8592660103730	40	1-200	24 Kč
Zástrčka ZS	GXOS063	8592660103747	40	1-200	24 Kč

ZA / ZS IP44

IP44 ZÁSUVKY A ZÁSTRČKY

ZA IP44 - zásuvka s ochranným kolíkem

ZS IP44 - zástrčka s ochranným kolíkem



ZA IP44



ZS IP44



					DKC
Zásuvka ZA IP44	GXOS064	8592660103877	65	1-200	63 Kč
Zástrčka ZS IP44	GXOS065	8592660103884	60	1-200	44 Kč

GPH / WPH IP44

IP44 ZÁSUVKY

GPH IP44 - zásuvka s ochranným kolíkem

WPH IP44 - zásuvka s ochranným kolíkem



GPH IP44



WPH IP44



					DKC
GPH	GXOS154	8592660109671	55	1-24	100 Kč
WPH	GXOS155	8592660109688	50	1-30	89 Kč

WKW / WKD / WKU

ZÁSTRČKY UNI-SCHUKO

WKW - s vypínačem

WKD - s vypínačem a kontrolkou LED

WKU - s úchytem



WKU



WKW



WKD

250V- max. 16A RoHS

					DKC
WKW	GXOS150	8592660109633	40	1-60	90 Kč
WKD	GXOS151	8592660109640	40	1-60	109 Kč
WKU	GXOS153	8592660109664	40	1-60	34 Kč

WGP

ZÁSUVKY

zásuvka typu UNI-SCHUKO

s ochranným kolíkem



WGP

250V- max. 16A RoHS

					DKC
WGP	GXOS152	8592660109657	45	1-48	63 Kč

STARTER

STARTÉRY PRO ZÁŘIVKY

pro použití s magnetickým předřadníkem VVG

typ 4-22W pro použití v: 4x18W, 2x18W a 36W




typ 4-65W pro použití v: 4-56W



STARTER
4 - 22W





STARTER
4 - 65W



					DKC
STARTER 4-22W - kus (25 ks v balení)	GXOS090	8592660104423	2	25	6 Kč
STARTER 4-65W - kus (25 ks v balení)	GXOS091	8592660104508	2	25	6 Kč

TB

ŠROUBOVÁ SVORKOVNICE

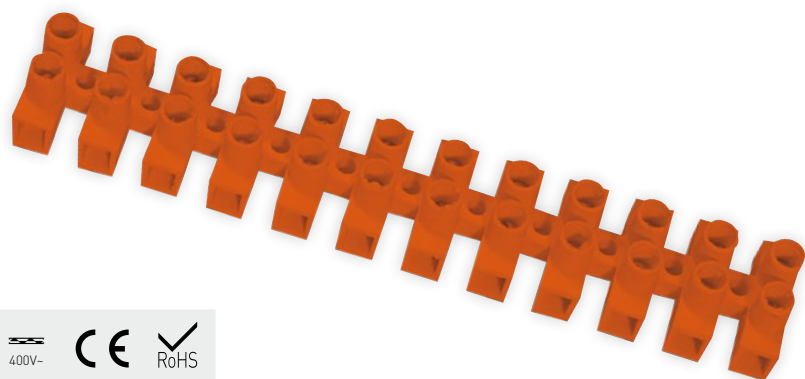

				$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]		DKC
TB-2.5MMPE	GXOS093	8592660104164	1÷2,5mm	76,4	13	17	10-1000	*
TB-4MMPE	GXOS094	8592660104171	1,5÷4mm	94,8	15,5	18,8	10-1000	*
TB-6MMPE	GXOS095	8592660104188	2,5÷6mm	106,6	16,7	20,7	10-500	*
TB-10MMPE	GXOS096	8592660104195	4÷10mm	115,1	18,7	22,6	10-500	*
TB-16MMPE	GXOS097	8592660104201	6÷16mm	136,7	19,8	24,1	10-300	*

* Zboží dostupné jen v Polsku

UMPP



MONTÁŽNÍ KONZOLE

pro ploché vodiče

rychlá montáž, jistota upevnění

profesionální vzhled instalace s nízkými náklady

doporučený průměr vrtáku pro montáž 6mm

bílá barva

100 kusů v balení (cena za balení)

					DKC
UMPP-2	GXOS103	8592660105000	YDYp [2x1,5° ; 2x2,5° ; 3x1,0°]	100-5000	45,00 Kč
UMPP-3	GXOS104	8592660104997	YDYp [3x1,5° ; 3x2,5°]	100-5000	45,00 Kč
UMPP-4	GXOS106	8592660104973	YDYp [4x1,5° ; 4x2,5°]	100-5000	54,00 Kč
UMPP-5	GXOS111	8592660105505	YDYp [5x1,5° ; 5x2,5°]	100-4500	62,00 Kč

UMT



OBOUSTRANNÁ MONTÁŽNÍ KONZOLE

pro ploché vodiče

rychlá montáž, jistota upevnění

profesionální vzhled instalace s nízkými náklady

doporučený průměr vrtáku pro montáž 6mm

bílá barva

100 kusů v balení (cena za balení)

					DKC
UMT-3	GXOS105	8592660104980	YDYp 2x [2x1,5° ; 2x2,5°]	100-3500	65,00 Kč

UMPO



MONTÁŽNÍ KONZOLE

pro ploché vodiče

rychlá montáž, jistota upevnění

profesionální vzhled instalace s nízkými náklady

doporučený průměr vrtáku pro montáž 6mm

bílá barva

100 kusů v balení (UMPO-6, 8 a 10) (cena za balení)

50 kusů v balení (UMPO-16, UMPO-20) (cena za balení)

					DKC
UMPO-6	GXOS112	8592660105512	kabely do Ø 6mm	100-5000	45,00 Kč
UMPO-8	GXOS107	8592660104966	kabely do Ø 8mm	100-5000	45,00 Kč
UMPO-10	GXOS108	8592660104959	kabely do Ø 10mm	100-5000	45,00 Kč
UMPO-16	GXOS109	8592660105093	kabely nebo trubky do Ø 16 mm	50-2500	45,00 Kč
UMPO-20	GXOS110	8592660105109	kabely nebo trubky do Ø 20 mm	50-2500	45,00 Kč

LEGENDA

OZNAČENÍ OCHRANY PŘED VZPLANUTÍM

SYMBOL	Vysvětlení
	Určeno k montáži na nehořlavé povrchy (kámen, beton)
	Určeno k montáži na normálně hořlavé povrchy. Teplota vzplanutí materiálu vyšší než 200°C.

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

Teplota chromatičnosti $T_c[K]$ je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má tutéž chromatičnost jako uvažované zařízení. Jinými slovy se jedná o objektivní míru barvy daného světelného zdroje.

$\frac{T_c}{CCT}$	color
<2700K	žlutě-bílá
2700K-3500K	teplá bílá
3500K-5000K	bílá (neutrální)
5000K-8000K	denní (studená bílá)
8000K-10000K	azurová (jasné nebe v poledne v zimě)
20000K	azurová (jasné nebe v poledne v létě)
28000-30000K	výboj blesku

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Třída bezpečnosti	SYMBOL	Vysvětlení
-		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna okolím a také polohou zařízení.
I		U zařízení třídy ochrany I je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna připojením neživých částí k ochrannému vodiči.
II		Zařízení třídy ochrany II nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče, jsou vybaveny přídatnou nebo zesílenou izolací.
III		Ochrana před úrazem elektrickým proudem zařízení třídy III je založena na napájení bezpečným malým napětím.

VYSVĚTLENÍ STUPNĚ OCHRANY PŘED VNIKUTÍM PEVNÝCH PŘEDMĚTŮ


IP	SYMBOL	Vysvětlení
IP0X	-	Nechráněno
IP1X	-	Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
IP2X	-	Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
IP3X	-	Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
IP4X	-	Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
IP5X		Částečně prachotěsné. Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
IP6X		Úplně prachotěsné. Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

VYSVĚTLENÍ STUPNĚ OCHRANY PŘED VNIKUTÍM VODY


IP	SYMBOL	Vysvětlení
IPX0	-	Nechráněno.
IPX1	-	Svisle kapající.
IPX2	-	Kapající ve sklonu 15°.
IPX3		Venkovní prostředí. Kropení, déšť.
IPX4		Těsně zavřené proti stříkající vodě. Stříkající.
IPX5		Těsně zavřené proti proudící vodě. Tryskající.
IPX6		Do mokra. Intenzivně tryskající.
IPX7		Nepropustné, ponorné. Dočasné ponoření.
IPX8	-	Trvalé ponoření.



DRUH ZDROJE SVĚTLA:



TYP PATICE



název výrobku



kod / index



čárový kód EAN



napájení



příkon



I. třída ochrany před úrazem el. proudem



II. třída ochrany před úrazem el. proudem



III. třída ochrany před úrazem el. proudem



světelný tok (lm)



teplota chromatičnosti (Tc)



index reprodukce barev (Ra)



barva



technologie MCOB LED



technologie LED SMD



k venkovnímu nebo vnitřnímu použití



k vnitřnímu použití



k venkovnímu použití



k přisazení na zeď / strop



k přisazení ke stropu



k zabudování do stropu



k montáži na běžně hořlavém povrchu



stupeň krytí (IP)



stupeň ochrany proti mechanickému poškození



třída energetické účinnosti



energetická třída předřadníku



životnost (h)



rozsah teploty okolí



nevhodné pro použití se stmívačem



vhodné pro použití se stmívačem



odolnosti proti rychlému sledu zapnutí / vypnutí



čas k dosažení plného světelného výkonu



vyzařovací úhel



průměr kabelu



délka odizolování



délka přívodu



nastavení času



regulace citlivosti



nastavitelný práh - režim noc / den



maximální vzdálenost detekce pohybu



horizontální úhel detekce



vertikální úhel detekce



mikrovlnný senzor



učinnost (cos φ)



typ reflektoru - symetrický / asymetrický



délka



hmotnost



balení



shoda se směrnicí EU o škodlivých látkách pro životní prostředí a zdraví



shoda s evropskými normami (CE)

Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH a bez recyklačních poplatků. Společnost Greenlux s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální sortiment a ceny zboží jsou uvedeny na www.greenlux.cz. Všem se omlouváme za případné tiskové chyby.

